


**DITHERM  
LTW**

+150°C

-40°C

**INOX**

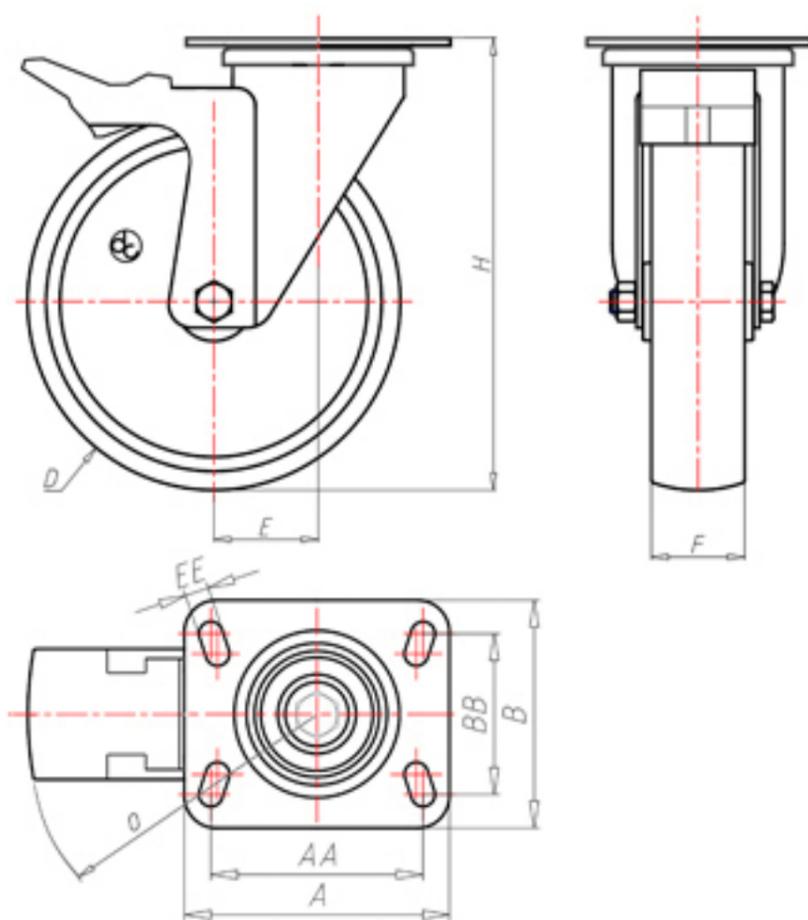

	D	80
	F	35
	H	110
	AxA	100x85
	AAxBB	80x60
	EE	9
	E	40
	O	124
	LC	230



Código para rueda con buje liso

**LGX10040PFA**



Código para rueda con casquillo revestido en HQS

**LGX10040PBRFA**



Código para rueda con doble casquillo autolubricante BT

**LGX10040PBTFA**



Código para rueda con doble rodamiento de bolas HT

-

