


**DITHERM  
LTW**

+150°C  
-40°C

**INOX**

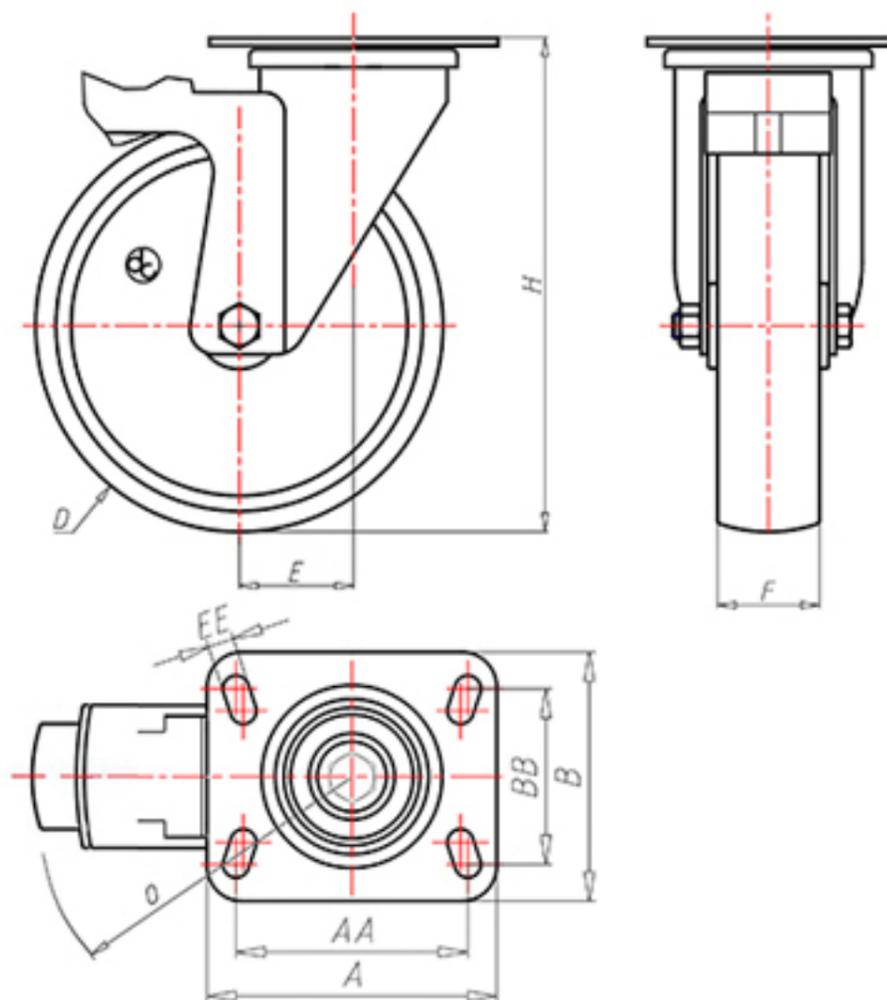

	D	125
	F	40
	H	158
	AxA	100x85
	AAxBB	80x60
	EE	9
	E	44
	O	124
	LC	260



Código para rueda con buje liso

**LGX12545PFS**



Código para rueda con casquillo revestido en HQS

**LGX12545PBRFS**



Código para rueda con doble casquillo autolubricante BT

-



Código para rueda con doble rodamiento de bolas HT

-

