


**DITHERM  
LTW**

+150°C  
-40°C

**INOX**

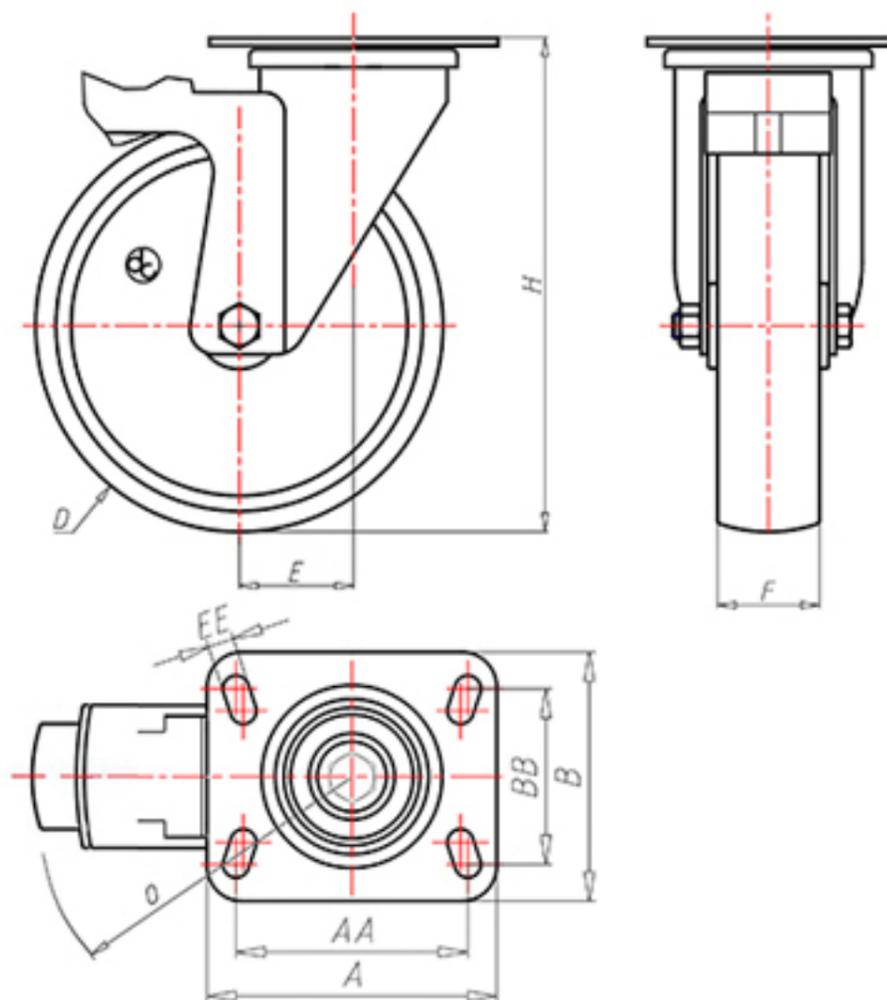

	D	150
	F	40
	H	184
	AxA	100x85
	AAxBB	80x60
	EE	9
	E	46
	O	124
	LC	280



Código para rueda con buje liso

**LGX15045PFS**



Código para rueda con casquillo revestido en HQS

**LGX15045PBRFS**



Código para rueda con doble casquillo autolubricante BT

-



Código para rueda con doble rodamiento de bolas HT

-

