


**DITHERM
LTW**

+150°C
-40°C

INOX

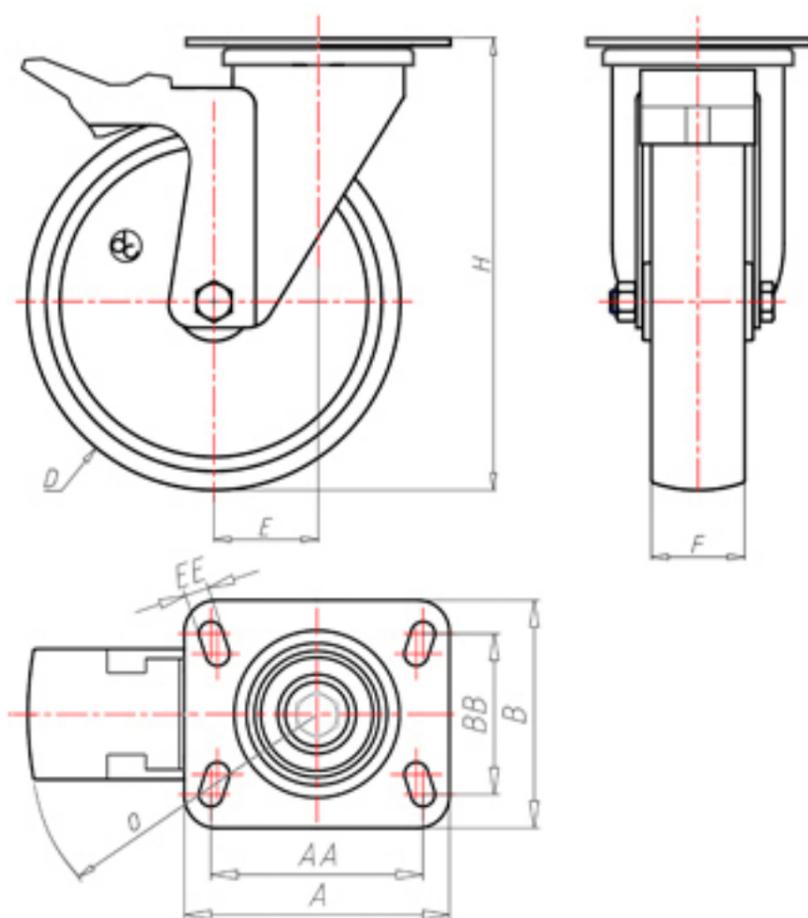

| | | |
|--|-------|--------|
| | D | 80 |
| | F | 35 |
| | H | 110 |
| | AxA | 100x85 |
| | AAxBB | 80x60 |
| | EE | 9 |
| | E | 40 |
| | O | 124 |
| | LC | 230 |



Código para rueda con buje liso

LGX8040PFA



Código para rueda con casquillo revestido en HQS

LGX8040PBRFA



Código para rueda con doble casquillo autolubricante BT

LGX8040PBTFA



Código para rueda con doble rodamiento de bolas HT

-

