


**DITHERM
LTW**

+150°C
-40°C

INOX

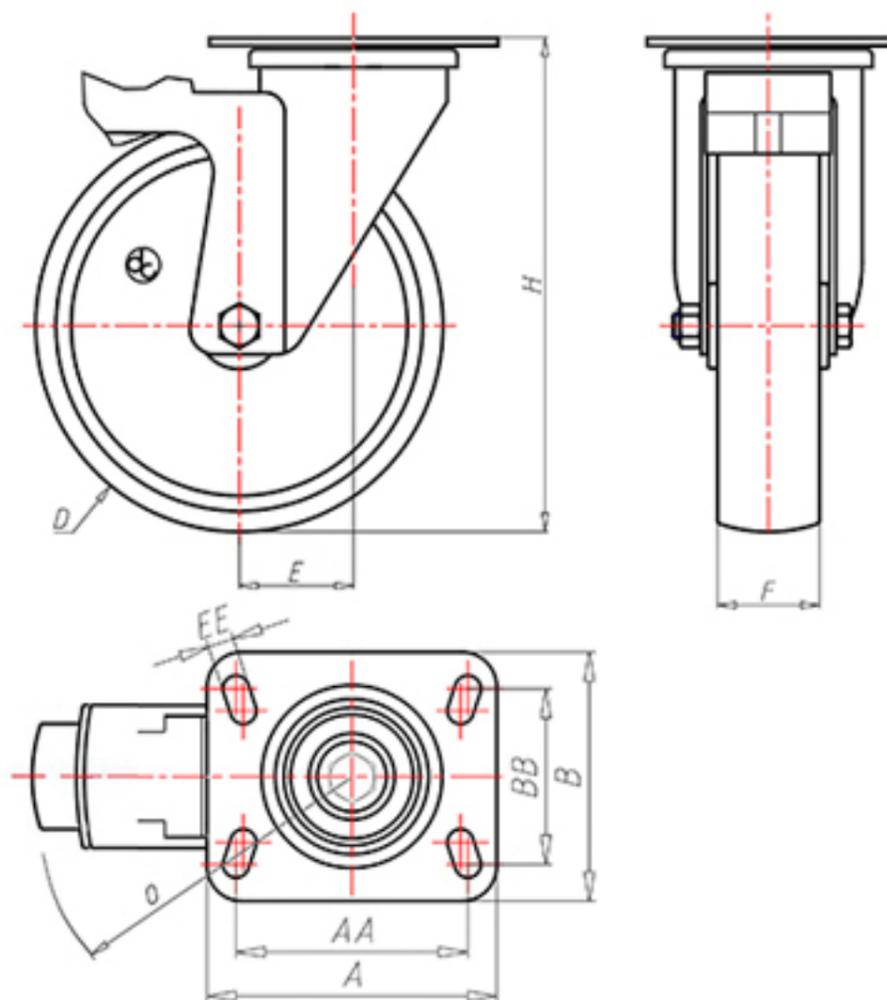

| | | |
|--|-------|--------|
| | D | 80 |
| | F | 35 |
| | H | 110 |
| | AxA | 100x85 |
| | AAxBB | 80x60 |
| | EE | 9 |
| | E | 42 |
| | O | 124 |
| | LC | 230 |



Código para rueda con buje liso

LGX8040PFS



Código para rueda con casquillo revestido en HQS

LGX8040PBRFS



Código para rueda con doble casquillo autolubricante BT

LGX8040PBTFS



Código para rueda con doble rodamiento de bolas HT

-

