
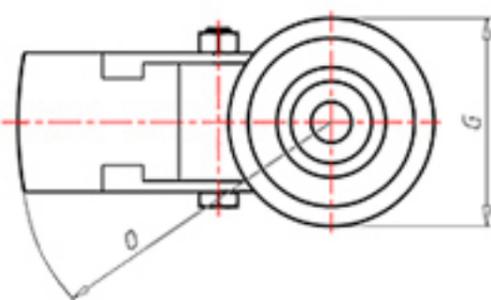
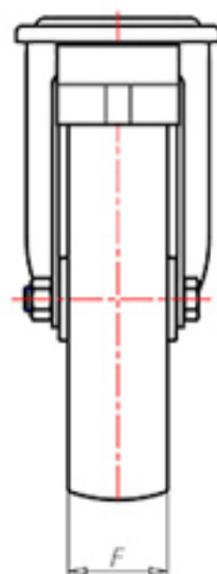


**DITHERM
LTW**

+150°C

-40°C

INOX

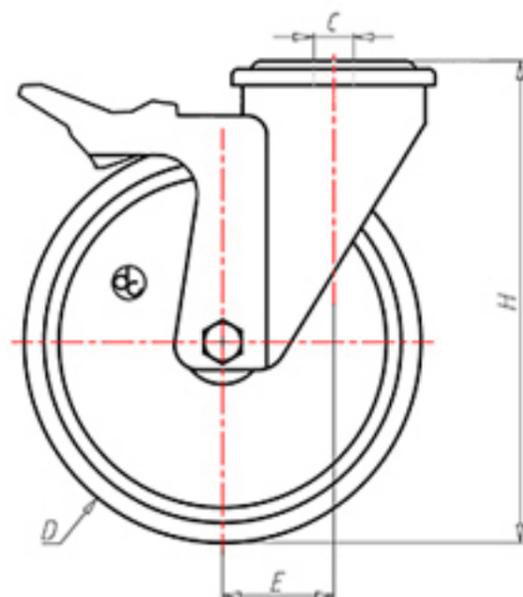

| | | |
|--|----|------|
| | D | 80 |
| | F | 35 |
| | H | 108 |
| | G | Ø 77 |
| | C | Ø 12 |
| | E | 40 |
| | O | 124 |
| | LC | 200 |



Código para rueda con buje liso

LPX8040FA



Código para rueda con casquillo revestido en HQS

LPX8040BRFA



Código para rueda con doble casquillo autolubricante BT

LPX8040BTFA



Código para rueda con doble rodamiento de bolas HT

-

