


**DITHERM
LTW**

+150°C
-40°C



| | | |
|--|----|------|
| | D | 100 |
| | F | 35 |
| | H | 128 |
| | G | Ø 77 |
| | C | Ø 12 |
| | E | 42 |
| | O | 92 |
| | LC | 220 |

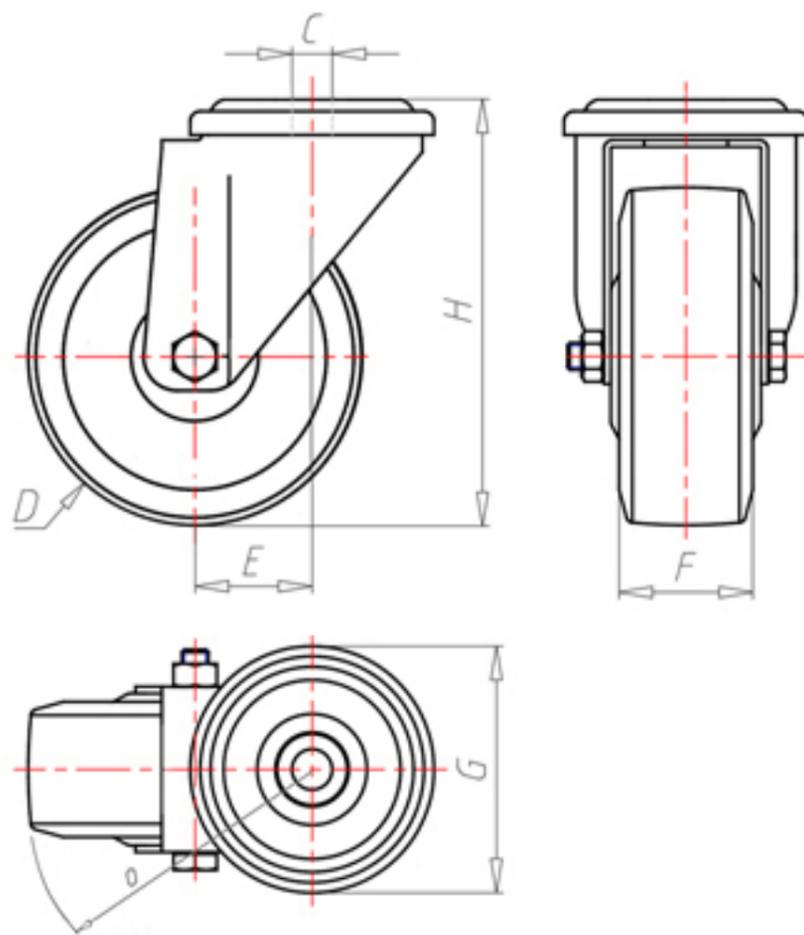

Código para rueda con buje liso

LPZ10040



Código para rueda con casquillo revestido en HQS

LPZ10040BR



Código para rueda con doble casquillo autolubricante BT

LPZ10040BT



Código para rueda con doble rodamiento de bolas HT

-

