


+300°C -40°C



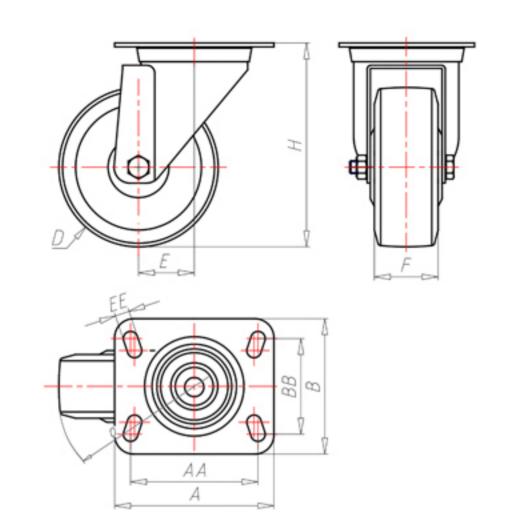

	D	100
-0-	F	35
	Н	128
	AxB	100x80
	AAxBB	80x60
100	EE	9
	Е	42
1	0	92
Kg	LC	190

Código para rueda con buje liso

MGZ100L



Código para rueda con casquillo revestido en HQS

MGZ100LBR



Código para rueda con doble casquillo autolubricante BT

MGZ100LBT



Código para rueda con doble rodamiento de bolas HT



Código para rueda con doble casquillo de bronce sinterizado

MGZ100LBS



