


**DITHERM
MTW**

+300°C
-40°C



	D	100
	F	35
	H	131
	AxB	100x85
	AAxBB	80x60
	EE	9
	E	42
	O	124
	LC	190

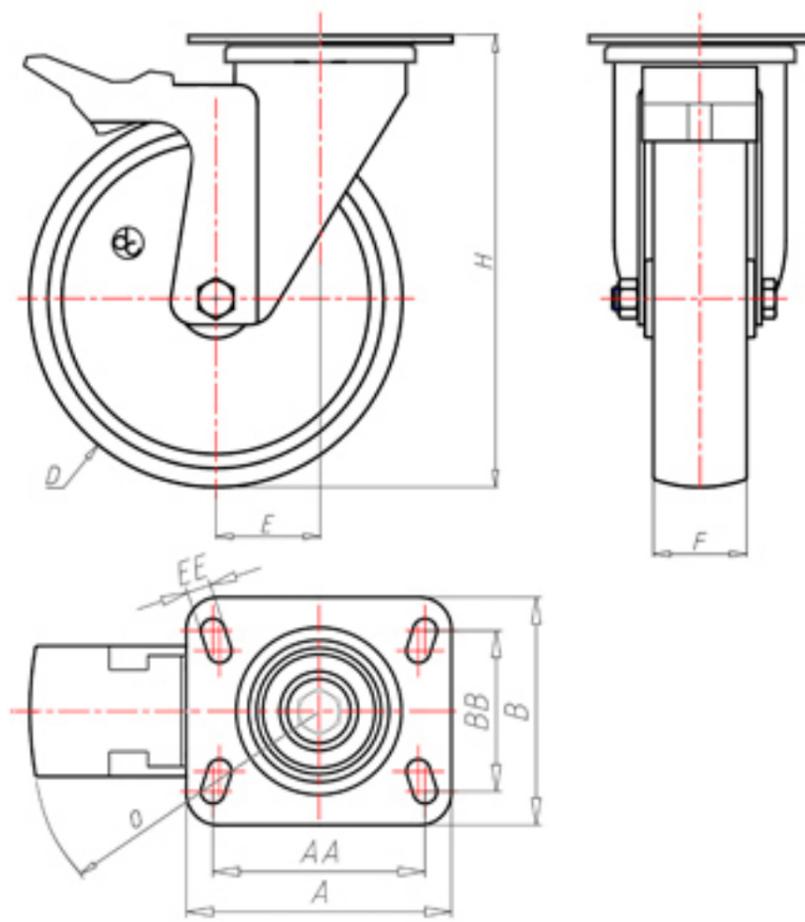

Código para rueda con buje liso

MGZ100LPFA



Código para rueda con casquillo revestido en HQS

MGZ100LPBRFA



Código para rueda con doble casquillo autolubricante BT

MGZ100LPBTFA



Código para rueda con doble rodamiento de bolas HT

-



Código para rueda con doble casquillo de bronce sinterizado

MGZ100LPBSFA

