


+300°C -40°C





	D	100
<b>→</b>	F	35
	Н	131
	AxB	100x85
<b>‡</b>	AAxBB	80x60
100	EE	9
	Е	42
	0	92
Kg	LC	210

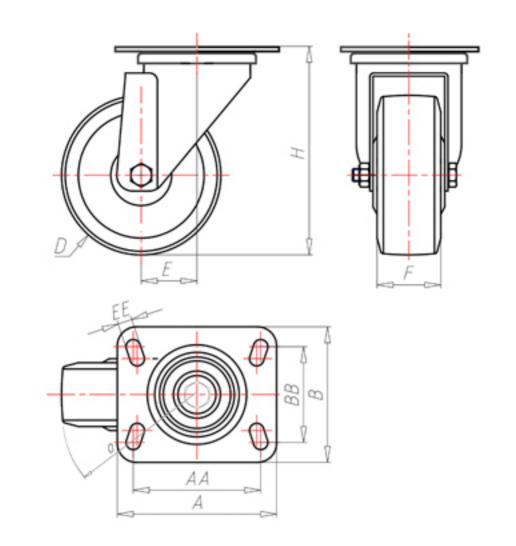

## MGZ100P



Código para rueda con casquillo revestido en HQS

## MGZ100PBR



Código para rueda con doble casquillo autolubricante BT

## MGZ100PBT



Código para rueda con doble rodamiento de bolas HT

## MGZ100PC



Código para rueda con doble casquillo de bronce sinterizado

