
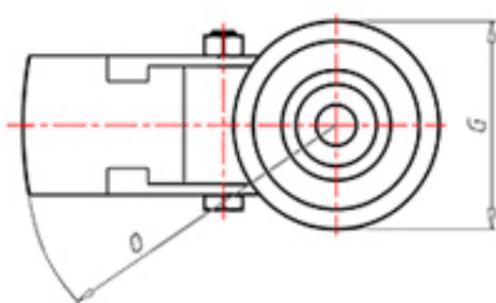
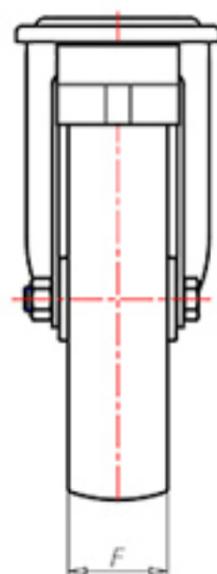


**DITHERM  
MTW**

+300°C  
-40°C

**INOX**

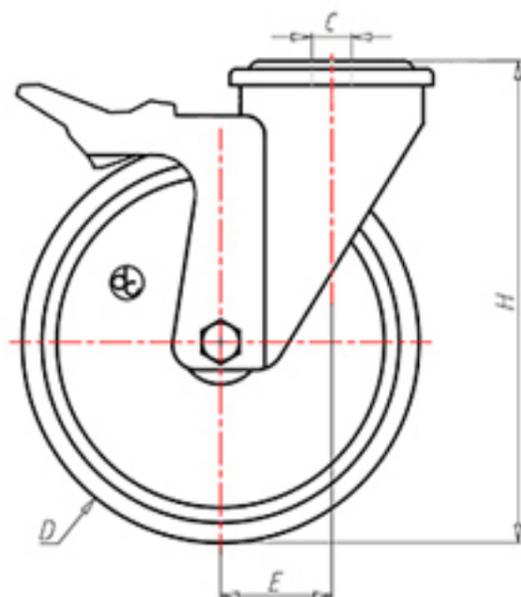

	D	100
	F	35
	H	128
	G	Ø 77
	C	Ø 12
	E	42
	O	124
	LC	190



Código para rueda con buje liso

**MPX100LFA**



Código para rueda con casquillo revestido en HQS

**MPX100LBRFA**



Código para rueda con doble casquillo autolubricante BT

**MPX100LBTFA**



Código para rueda con doble rodamiento de bolas HT

-



Código para rueda con doble casquillo de bronce sinterizado

**MPX100LBSFA**

