



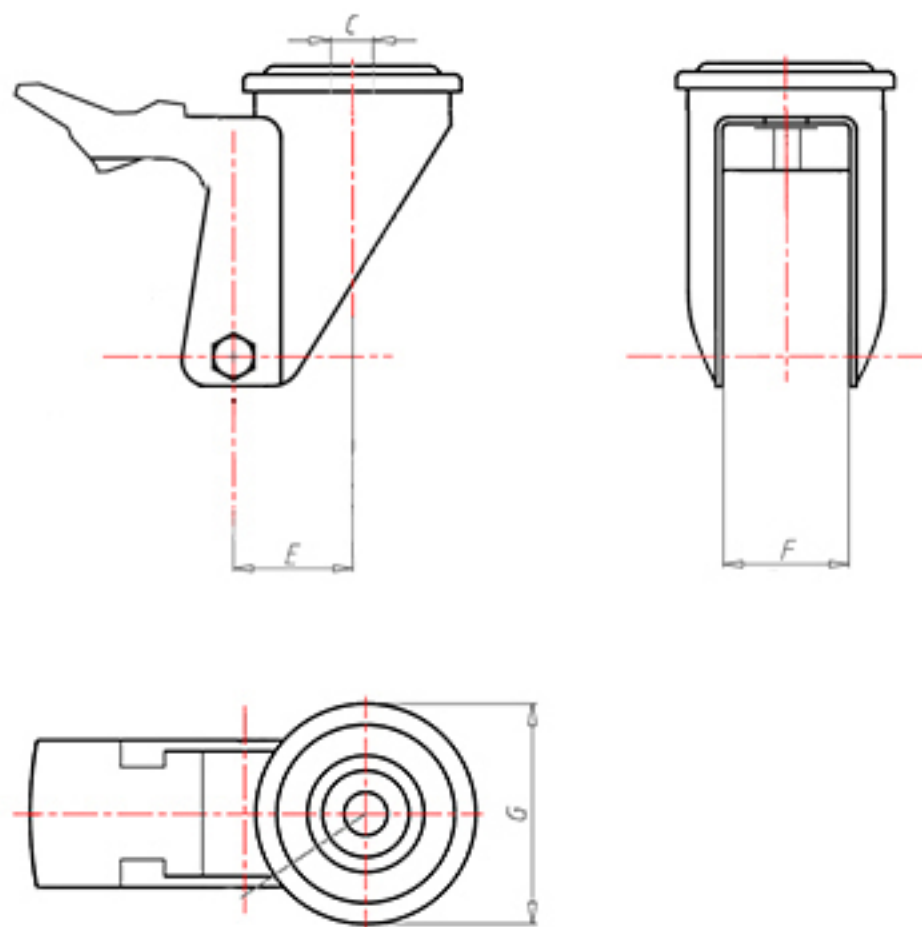

|  |    |       |
|--|----|-------|
|  |    | 150   |
|  | F  | 60    |
|  | G  | Ø 102 |
|  | C  | Ø 16  |
|  | E  | 52    |
|  | LC | 350   |

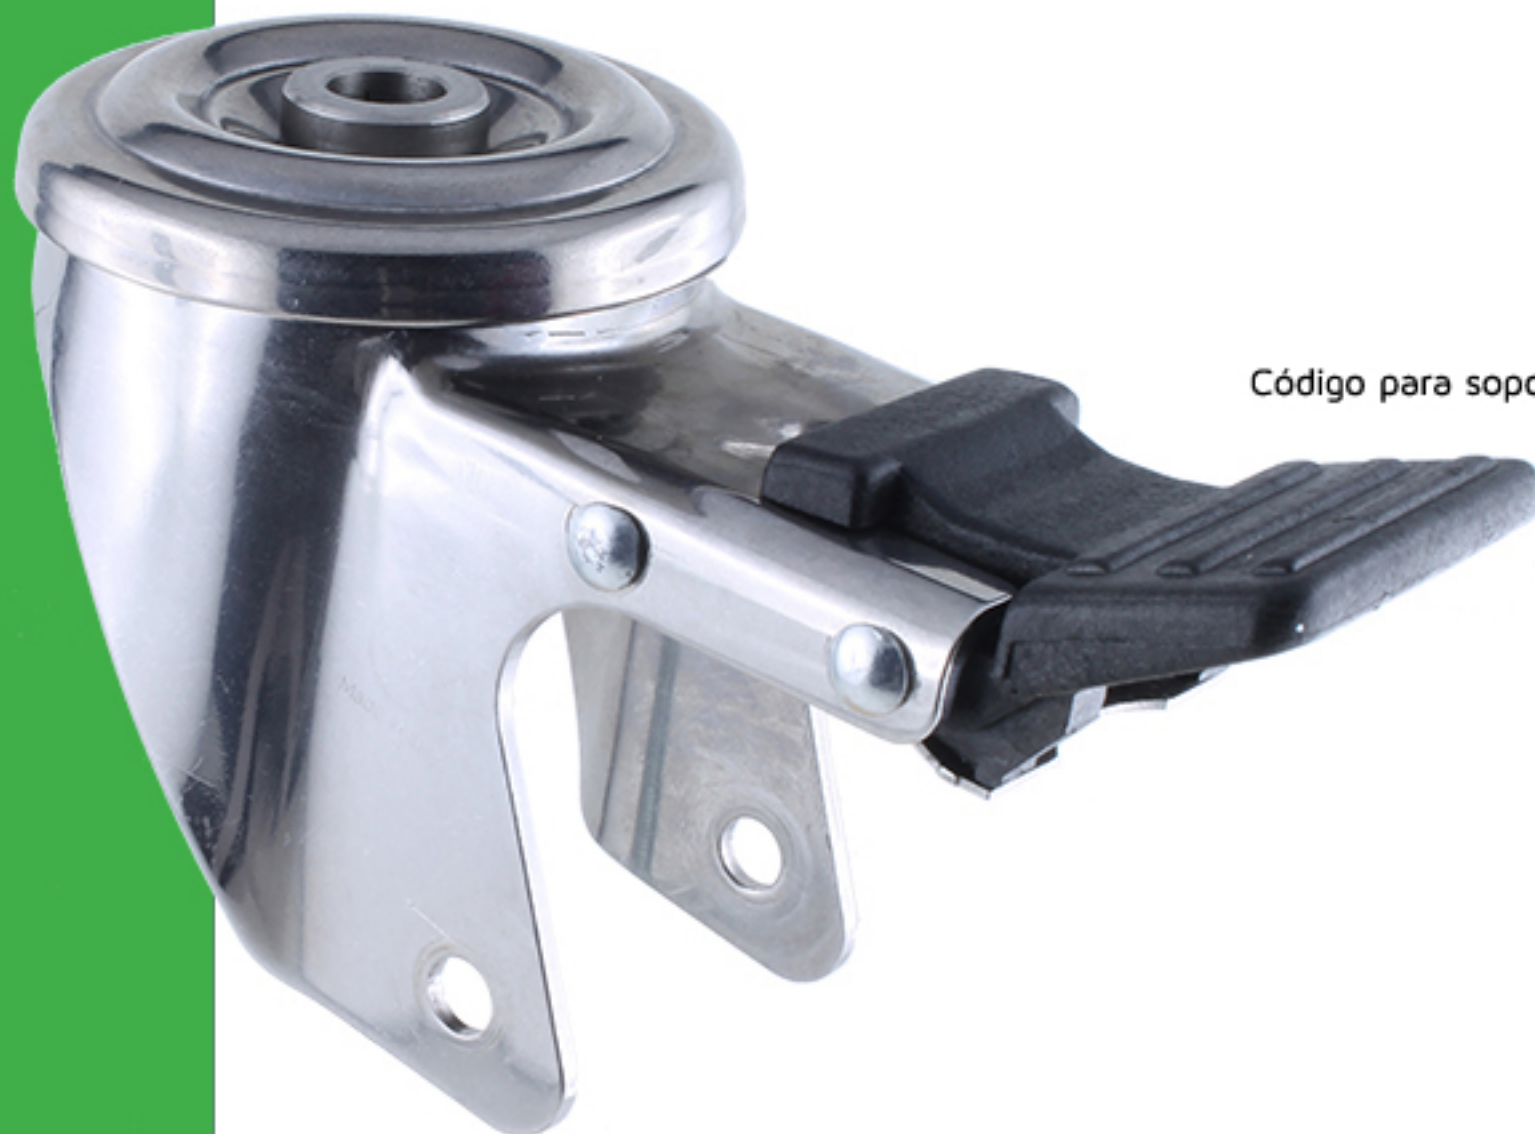

Código para soporte estándar y de alta / baja temperatura

**PZ15060FA**