


**DITHERM  
RHT**

+260°C  
-40°C

**INOX**

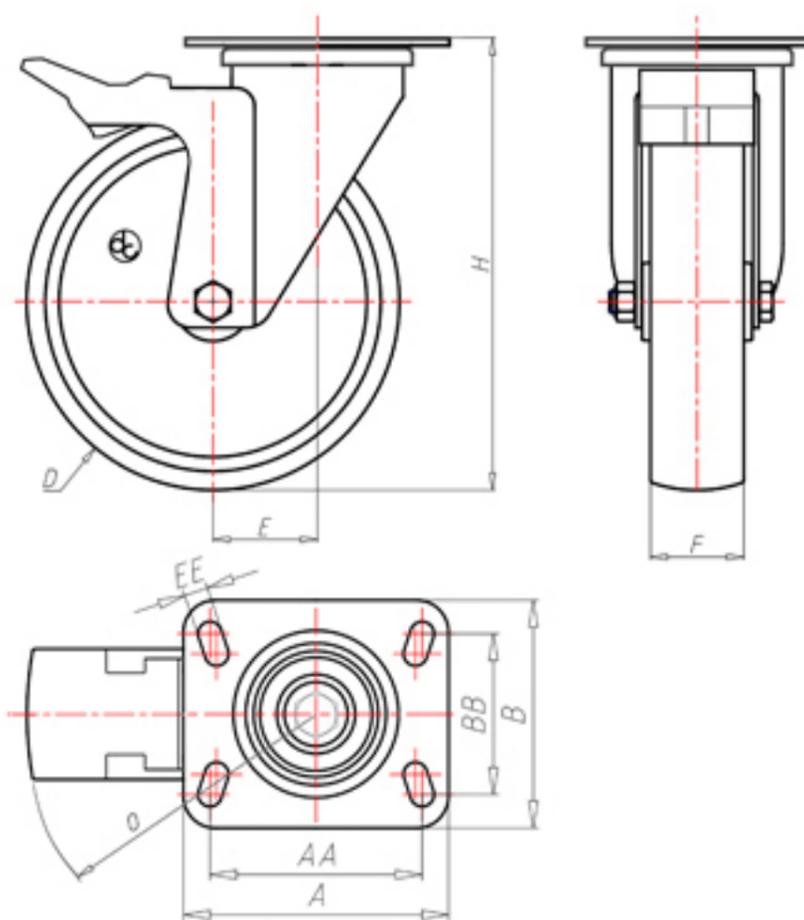

	D	100
	F	30
	H	128
	AxB	100x85
	AAxBB	80x60
	EE	9
	E	42
	O	124
	LC	120



Código para rueda con buje liso

**RGX100FA**



Código para rueda con casquillo revestido en HQS

**RGX100BRFA**



Código para rueda con doble casquillo autolubricante BT

**RGX100BTFA**



Código para rueda con doble rodamiento de bolas HT

**RGX100CFA**

