


**DITHERM
RHT**

+260°C
-40°C

INOX

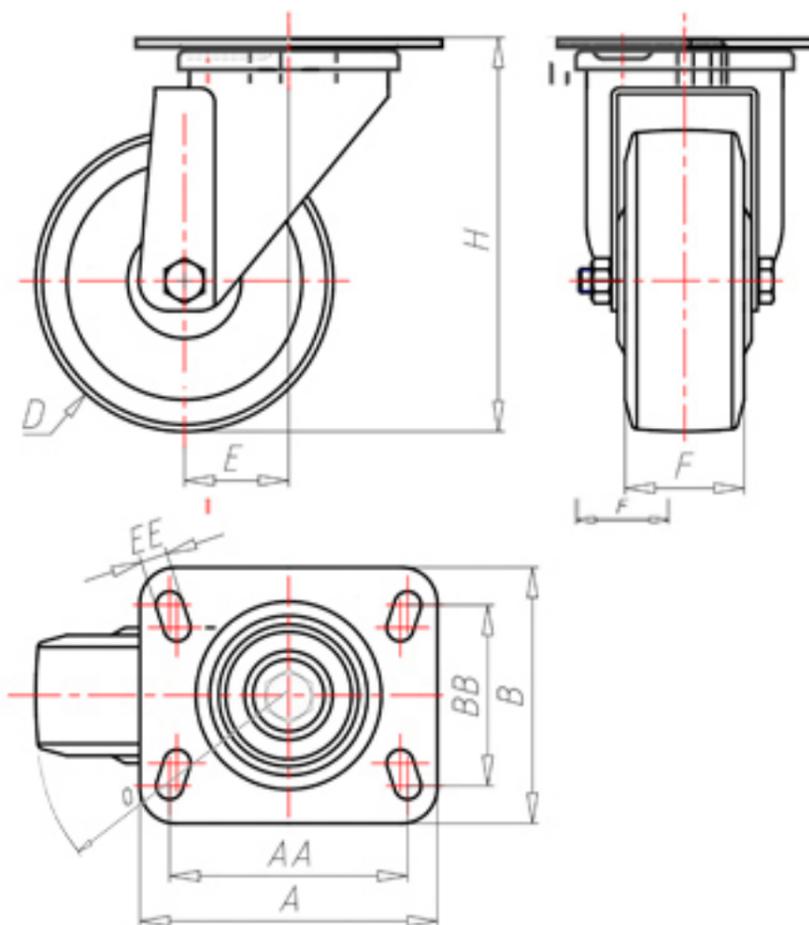

| | | |
|--|-------|--------|
| | D | 80 |
| | F | 30 |
| | H | 110 |
| | AxB | 100x85 |
| | AAxBB | 80x60 |
| | EE | 9 |
| | E | 40 |
| | O | 82 |
| | LC | 100 |



Código para rueda con buje liso

RGX80P



Código para rueda con casquillo revestido en HQS

RGX80PBR



Código para rueda con doble casquillo autolubricante BT

RGX80PBT



Código para rueda con doble rodamiento de bolas HT

RGX80PC

