




+300°C
-40°C



	D	100
	F	30
	H	131
	E	42
	EE	9
	A	100
	AA	80
	BB	60
	BB	80
	AA	60
	EE	9
	E	42
	O	92
	LC	120

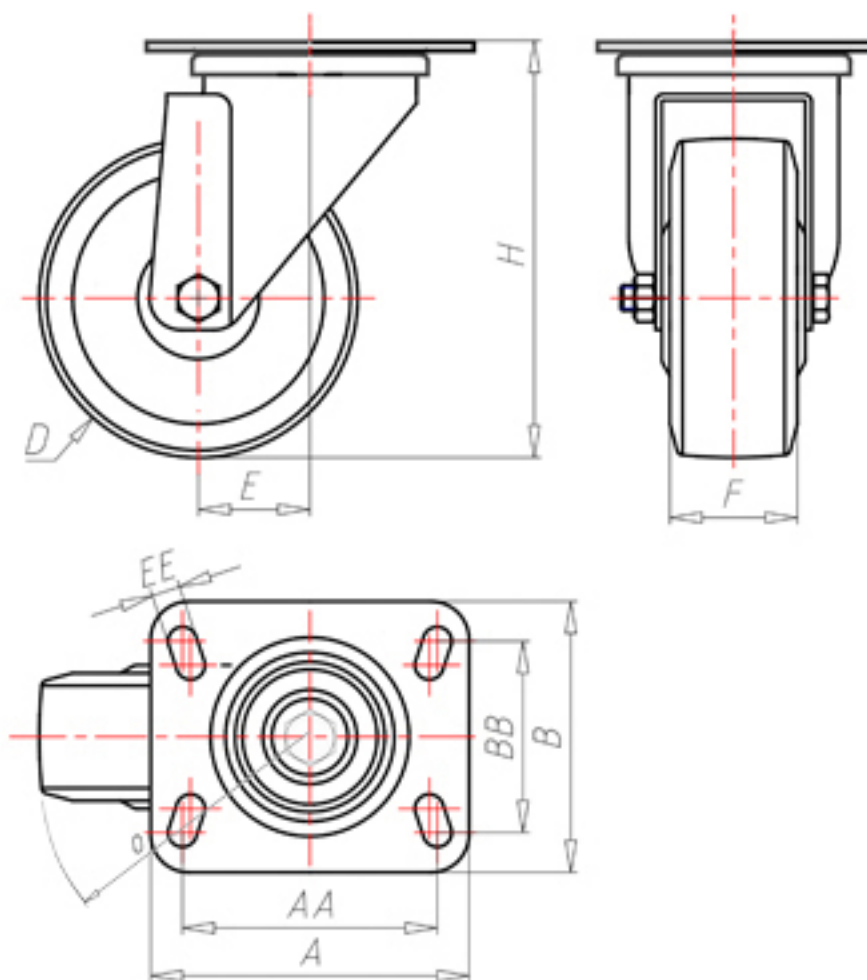

Código para rueda con buje liso

RGZ100WP



Código para rueda con casquillo revestido en HQS

RGZ100WPBR



Código para rueda con doble casquillo autolubricante BT

RGZ100WPBT



Código para rueda con doble rodamiento de bolas HT

RGZ100WPC

