


**DITHERM  
RXT**

+300°C  
-40°C

**INOX**

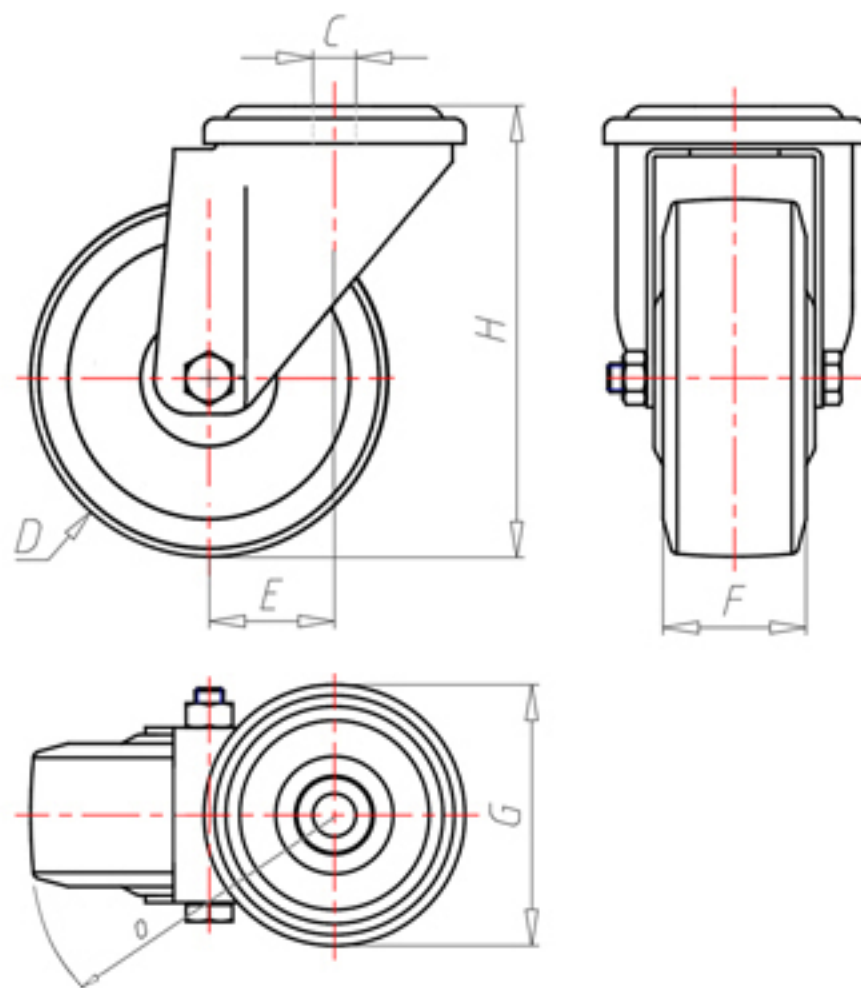

|  |    |      |
|--|----|------|
|  | D  | 100  |
|  | F  | 30   |
|  | H  | 128  |
|  | G  | Ø 77 |
|  | C  | Ø 12 |
|  | E  | 42   |
|  | O  | 92   |
|  | LC | 120  |



Código para rueda con buje liso

**RPX100W**



Código para rueda con casquillo revestido en HQS

**RPX100WBR**



Código para rueda con doble casquillo autolubricante BT

**RPX100WBT**



Código para rueda con doble rodamiento de bolas HT

**RPX100WC**

