


**DITHERM
STW**

+280°C
-70°C

INOX

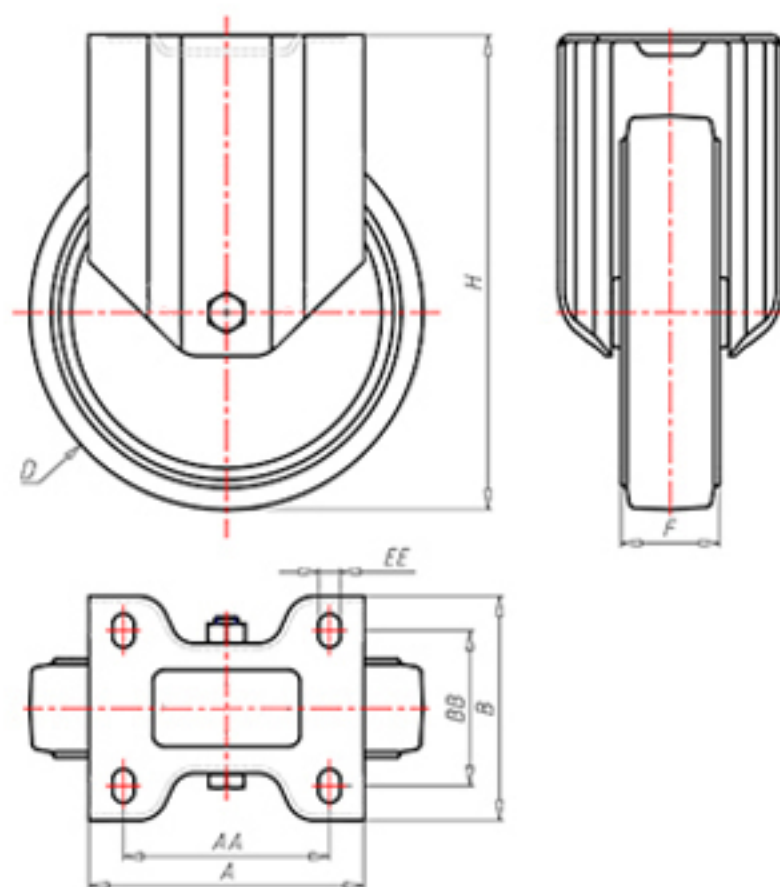

	D	100
	F	30
	H	128
	AxB	100x85
	AAxBB	80x60
	EE	9
	LC	250



Código para rueda con buje liso

SFX100



Código para rueda con casquillo revestido en HQS

SFX100BR



Código para rueda con doble casquillo autolubricante BT

SFX100BT



Código para rueda con doble rodamiento de bolas HT

SFX100C

