


**DITHERM
STW**

+280°C
-70°C

INOX

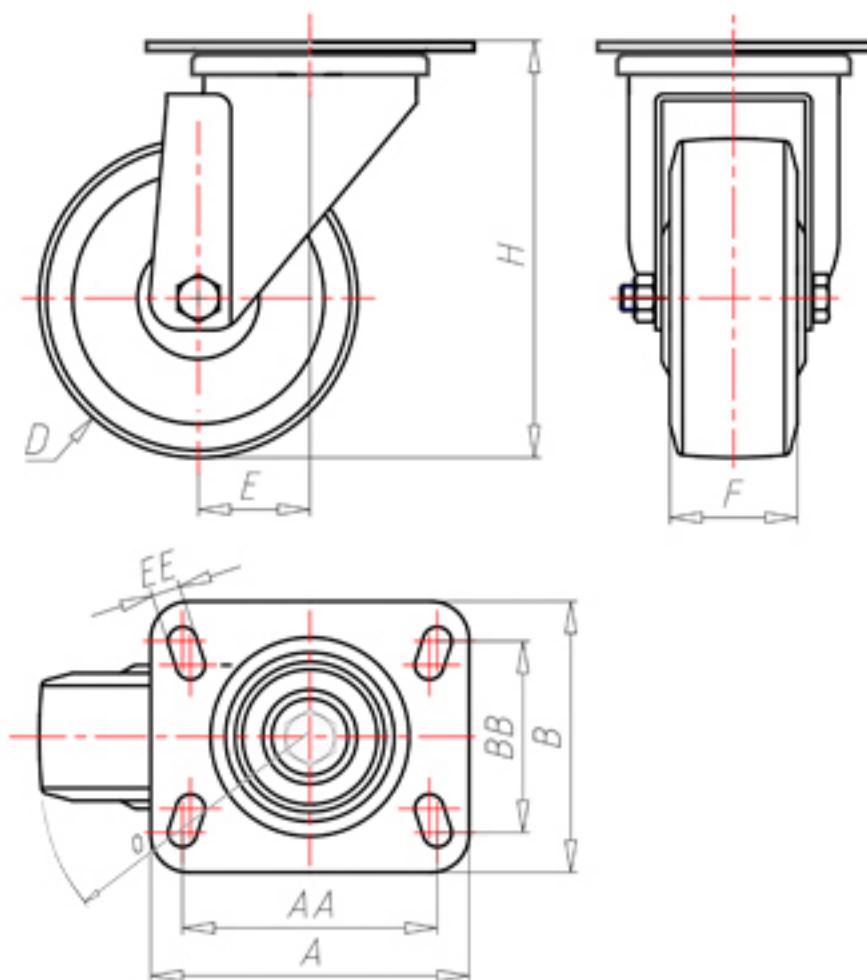

	D	100
	F	30
	H	131
	AxB	100x85
	AAxBB	80x60
	EE	9
	E	42
	O	92
	LC	250



Código para rueda con buje liso

SGX100P



Código para rueda con casquillo revestido en HQS

SGX100PBR



Código para rueda con doble casquillo autolubricante BT

SGX100PBT



Código para rueda con doble rodamiento de bolas HT

SGX100PC

