


**DITHERM
MTW**

+280°C
-70°C

INOX

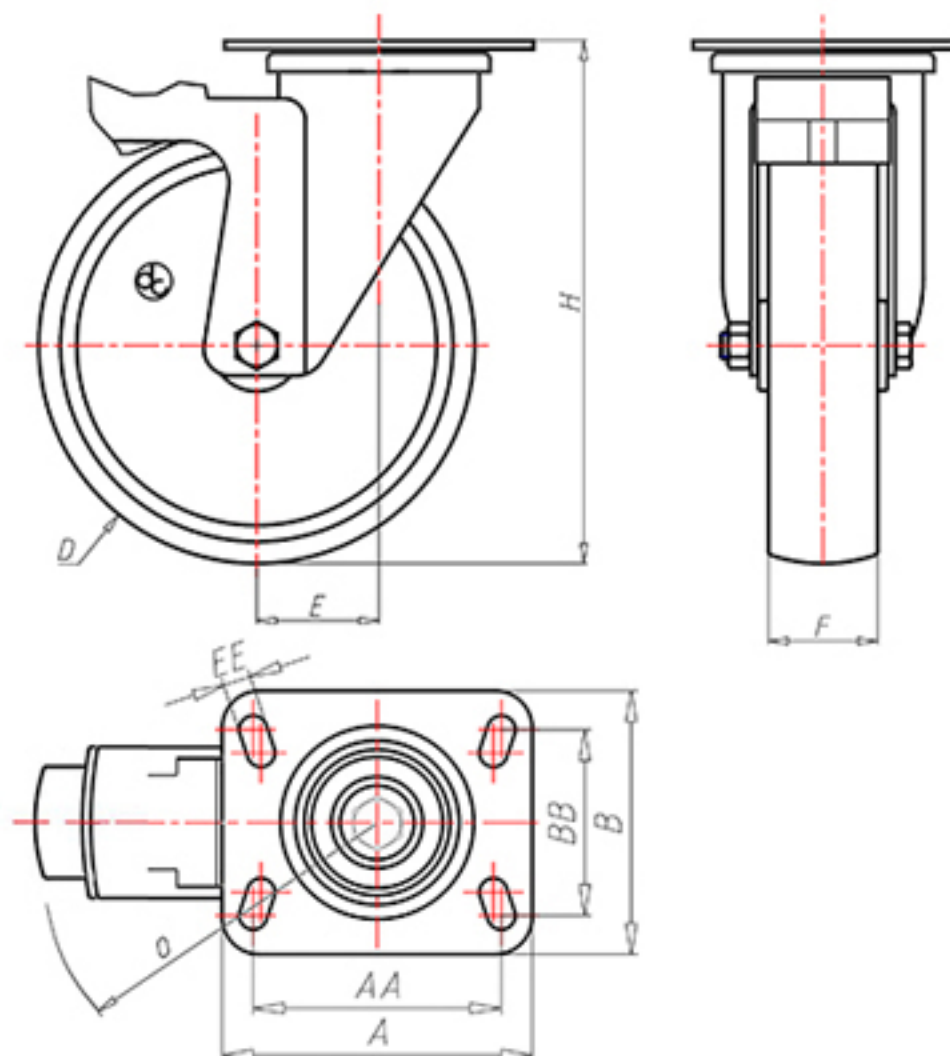

	D	150
	F	40
	H	158
	AxB	100x85
	AAxBB	80x60
	EE	9
	E	44
	O	124
	LC	260



Código para rueda con buje liso

SGX12545PFS



Código para rueda con casquillo revestido en HQS

SGX12545PBRFS



Código para rueda con doble casquillo autolubricante BT

-



Código para rueda con doble rodamiento de bolas HT

-

