


**DITHERM  
STW**

+280°C  
-70°C

**INOX**

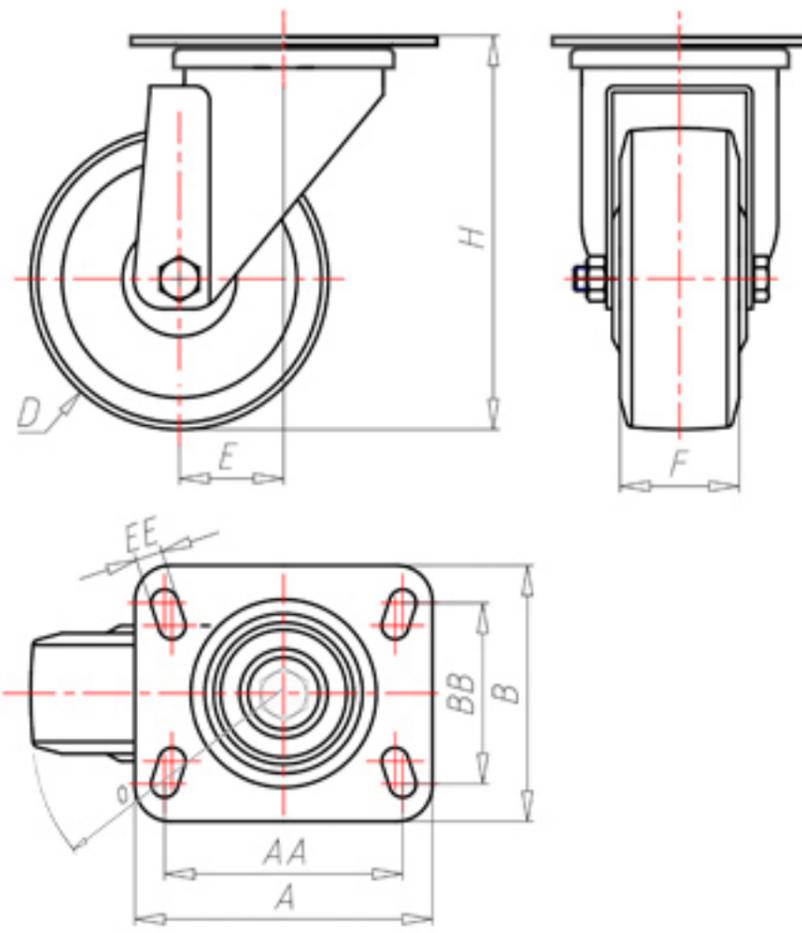

	D	150
	F	40
	H	184
	AxB	100x85
	AAxBB	80x60
	EE	9
	E	46
	O	120
	LC	280



Código para rueda con buje liso

**SGX15045P**



Código para rueda con casquillo revestido en HQS

**SGX150PBR**



Código para rueda con doble casquillo autolubricante BT

-



Código para rueda con doble rodamiento de bolas HT

-

