


**DITHERM  
STW**

+280°C  
-70°C

**INOX**

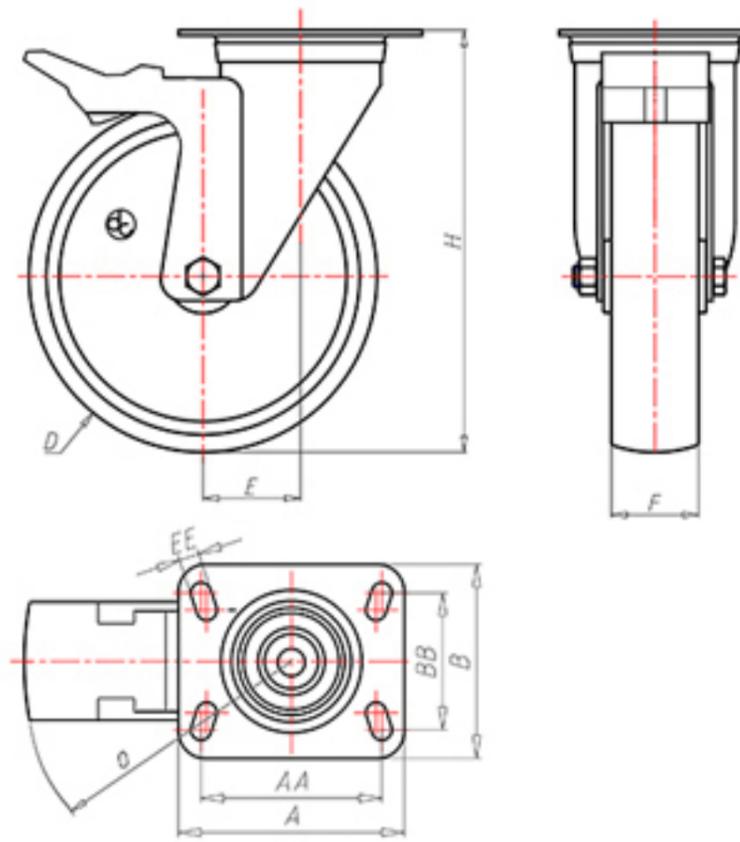

	D	200
	F	50
	H	232
	AxB	135x110
	AAxBB	105x80
	EE	9
	E	56
	O	167
	LC	400



Código para rueda con buje liso

**SGX20060PFA**



Código para rueda con casquillo revestido en HQS

-



Código para rueda con doble casquillo autolubricante BT

-



Código para rueda con doble rodamiento de bolas HT

-

