


**DITHERM
STW**

+280°C
-70°C

INOX

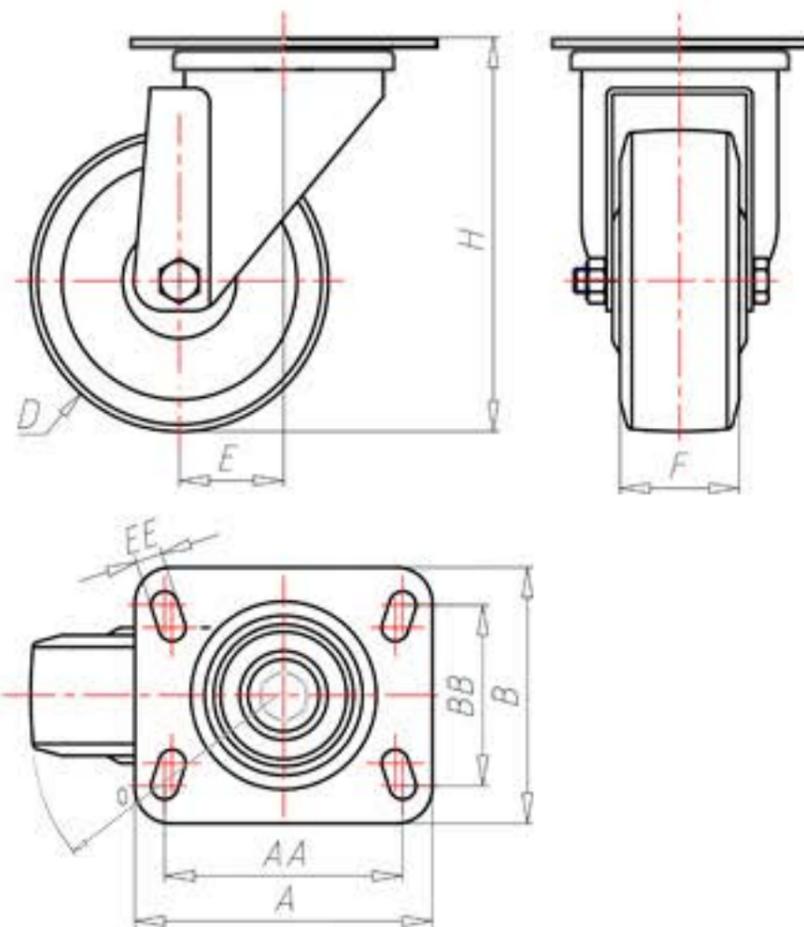

	D	80
	F	30
	H	110
	AxB	100x85
	AAxBB	80x60
	EE	9
	E	40
	O	82
	LC	230



Código para rueda con buje liso

SGX80P



Código para rueda con casquillo revestido en HQS

SGX80PBR



Código para rueda con doble casquillo autolubricante BT

SGX80PBT



Código para rueda con doble rodamiento de bolas HT

SGX80PC

