DITHERM STW

+280°C

-70°C

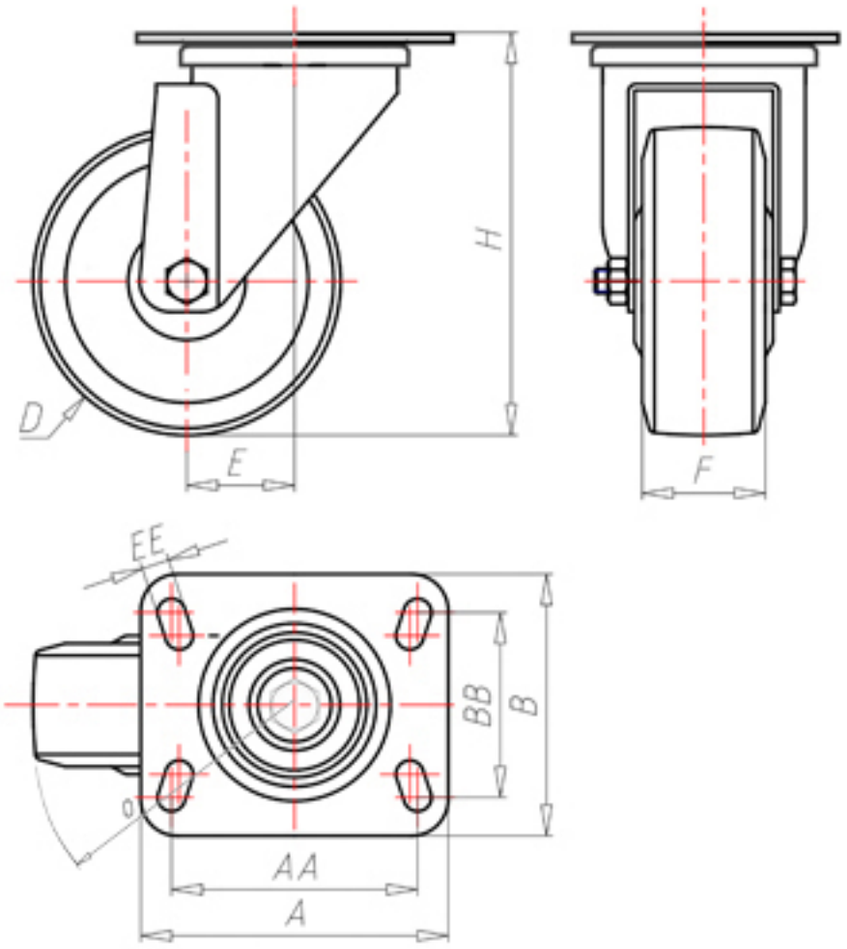

D	150
F	40
H	184
AxB	100x85
AAxBB	80x60
EE	9
E	46
O	120
LC	280

Código para rueda con buje liso

SGZ15045P

Código para rueda con casquillo revestido en HQS

SGZ150PBR

Código para rueda con doble casquillo autolubricante BT

-

Código para rueda con doble rodamiento de bolas HT

-