DITHERM STW

+280°C

-70°C

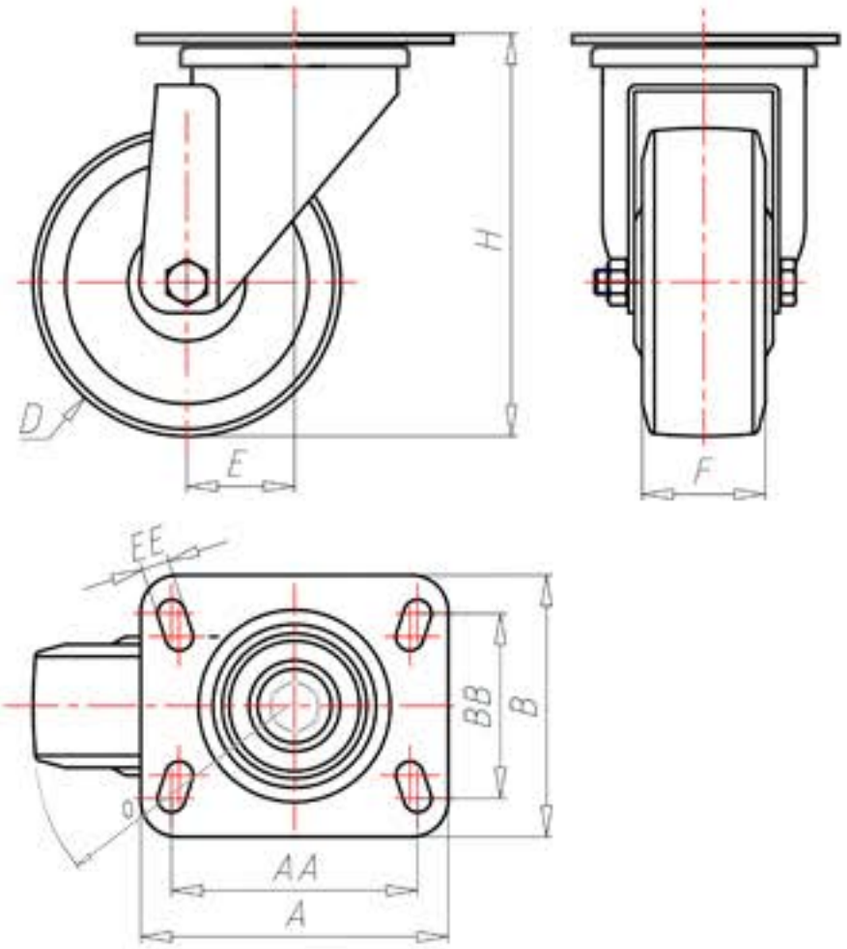

D	80
F	30
H	110
AxB	100x85
AAxBB	80x60
EE	9
E	40
O	82
LC	230

Código para rueda con buje liso

SGZ80P

Código para rueda con casquillo revestido en HQS

SGZ80PBR

Código para rueda con doble casquillo autolubricante BT

SGZ80PBT

Código para rueda con doble rodamiento de bolas HT

SGZ80PC