




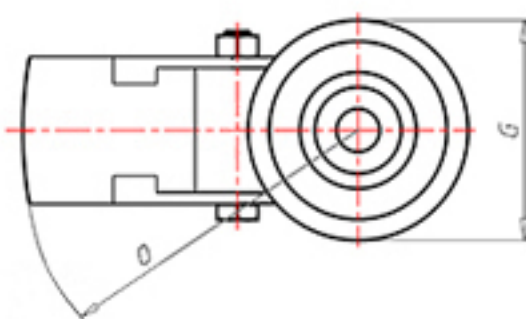

+280°C
-70°C

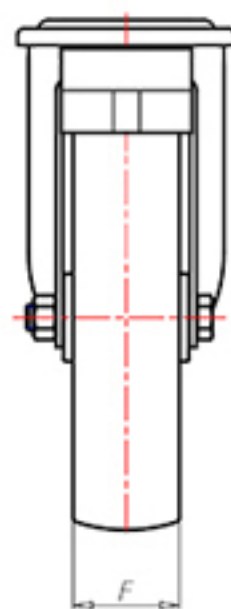

	D	100
	F	30
	H	128
	G	Ø 77
	C	Ø 12
	E	42
	O	124
	LC	220

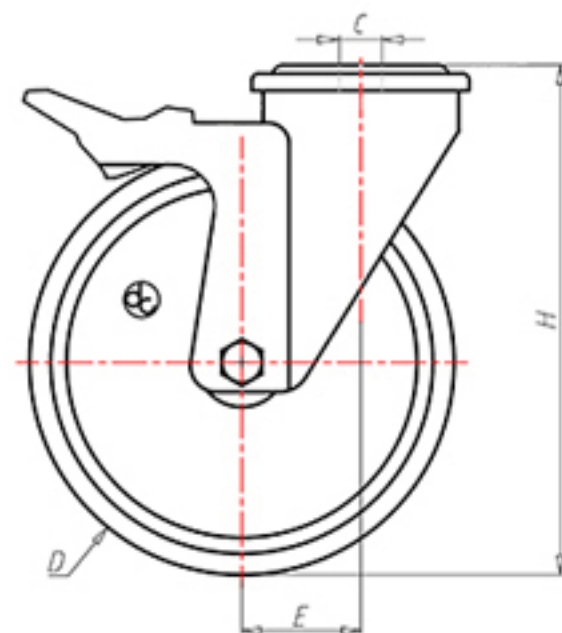

Código para rueda con buje liso

SPX100FA



Código para rueda con casquillo revestido en HQS

SPX100BRFA



Código para rueda con doble casquillo autolubricante BT

SPX100BTFA



Código para rueda con doble rodamiento de bolas HT

SPX100CFA

