DITHERM MTW

+280°C

-70°C

INOX

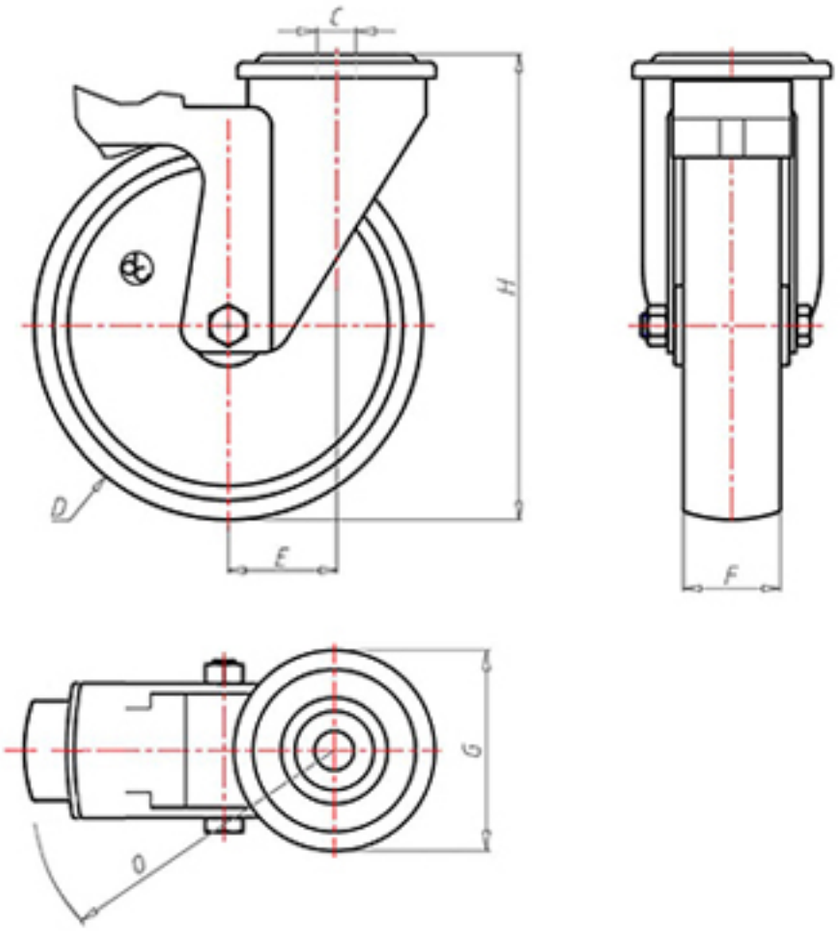

D	100
F	30
H	128
G	Ø 77
C	Ø 12
E	42
O	124
LC	220

Código para rueda con buje liso

SPX100FS

Código para rueda con casquillo revestido en HQS

SPX100BRFS

Código para rueda con doble casquillo autolubricante BT

SPX100BTFS

Código para rueda con doble rodamiento de bolas HT

SPX100CFS