
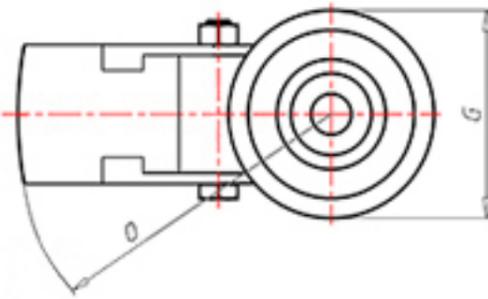
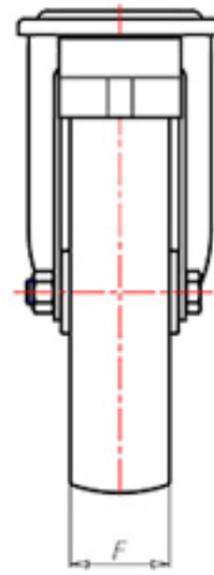


**DITHERM
STW**

+280°C
-70°C

INOX

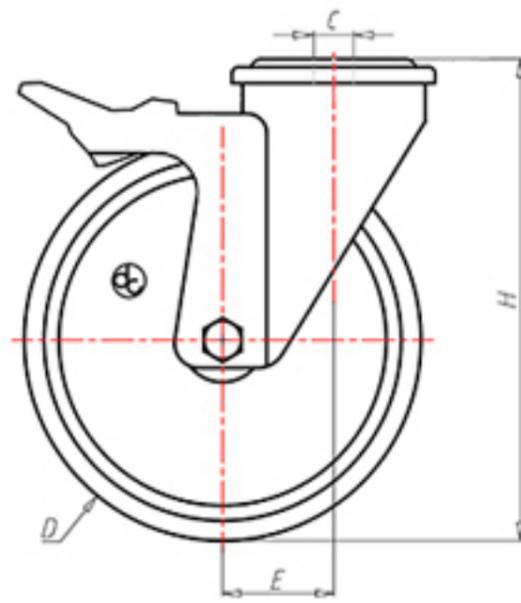

| | | |
|--|----|------|
| | D | 125 |
| | F | 30 |
| | H | 155 |
| | G | Ø 77 |
| | C | Ø 12 |
| | E | 44 |
| | O | 124 |
| | LC | 230 |



Código para rueda con buje liso

SPX12545FA



Código para rueda con casquillo revestido en HQS

SPX12545BRFA



Código para rueda con doble casquillo autolubricante BT

-



Código para rueda con doble rodamiento de bolas HT

-

