


**DITHERM
STW**

+280°C

-70°C

INOX

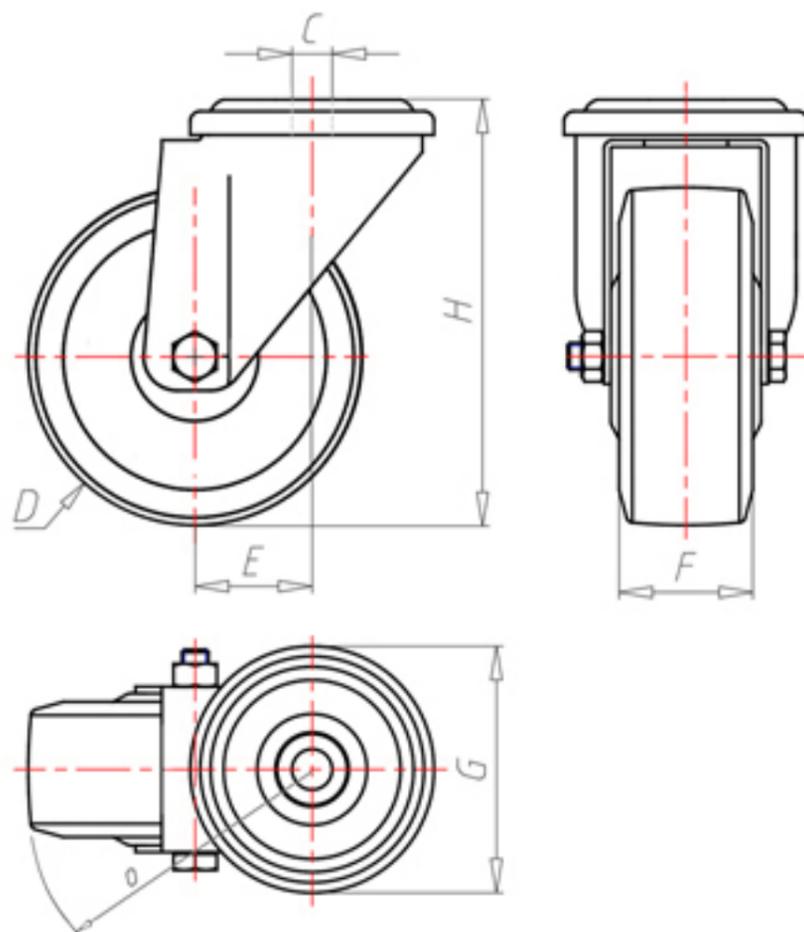

	D	80
	F	30
	H	108
	G	Ø 77
	C	Ø 12
	E	40
	O	82
	LC	200



Código para rueda con buje liso

SPX80



Código para rueda con casquillo revestido en HQS

SPX80BR



Código para rueda con doble casquillo autolubricante BT

SPX80BT



Código para rueda con doble rodamiento de bolas HT

SPX80C

