DITHERM STW

+280°C

-70°C

INOX

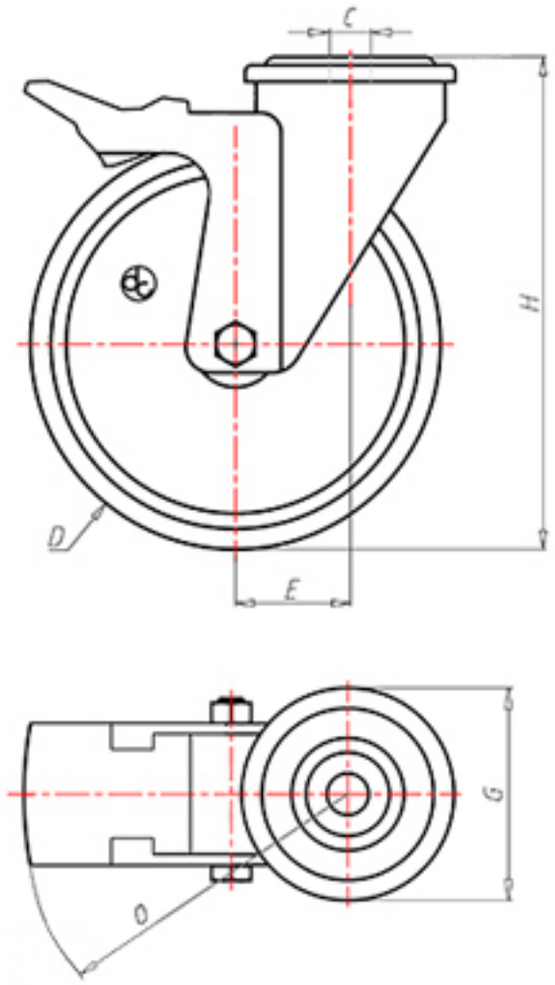


| | | |
|---|---|---|
| D | 80 |
| F | 30 |
| H | 108 |
| G | Ø 77 |
| C | Ø 12 |
| E | 40 |
| O | 124 |
| LC | 200 |

Código para rueda con buje liso

**SPX80FA**

Código para rueda con casquillo revestido en HQS

**SPX80BRFA**

Código para rueda con doble casquillo autolubricante BT

**SPX80BTFA**

Código para rueda con doble rodamiento de bolas HT

**SPX80CFA**