DITHERM MTW

+280°C

-70°C

INOX

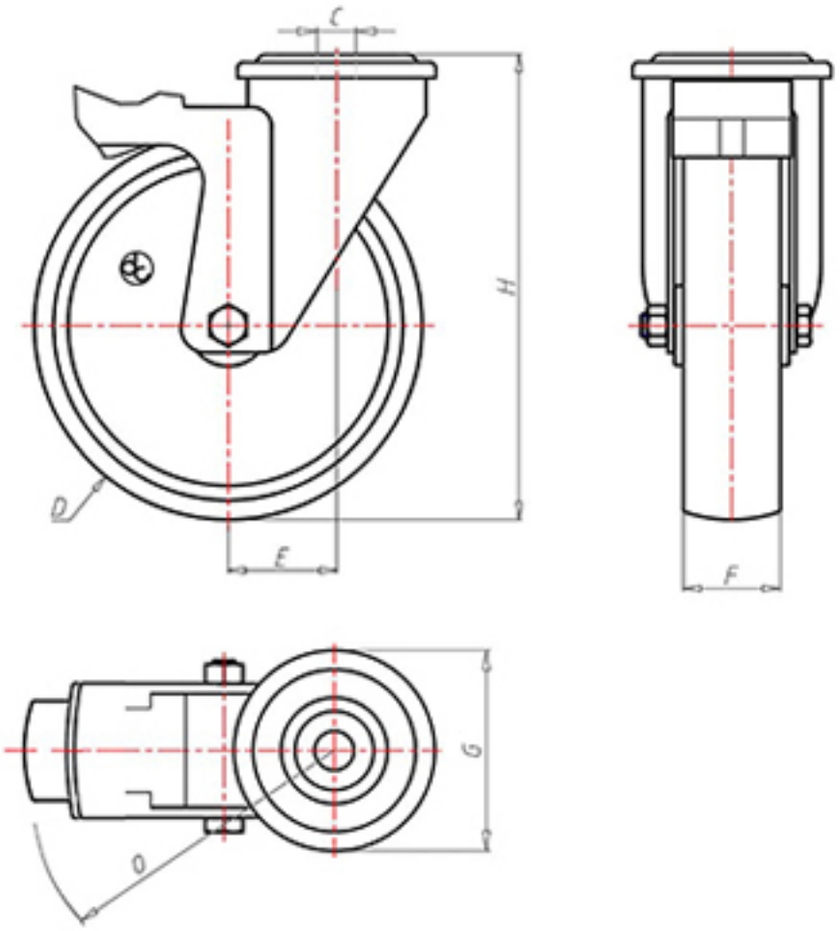

D	80
F	30
H	108
G	Ø 77
C	Ø 12
E	40
O	124
LC	200

Código para rueda con buje liso

SPX80FS

Código para rueda con casquillo revestido en HQS

SPX80BRFS

Código para rueda con doble casquillo autolubricante BT

SPX80BTFS

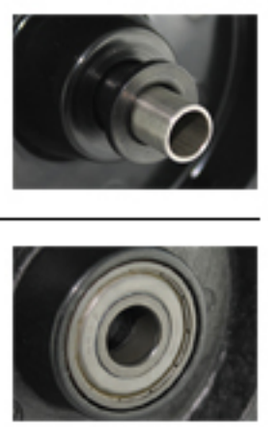

Código para rueda con doble rodamiento de bolas HT

-