DITHERM STW

+280°C
-70°C

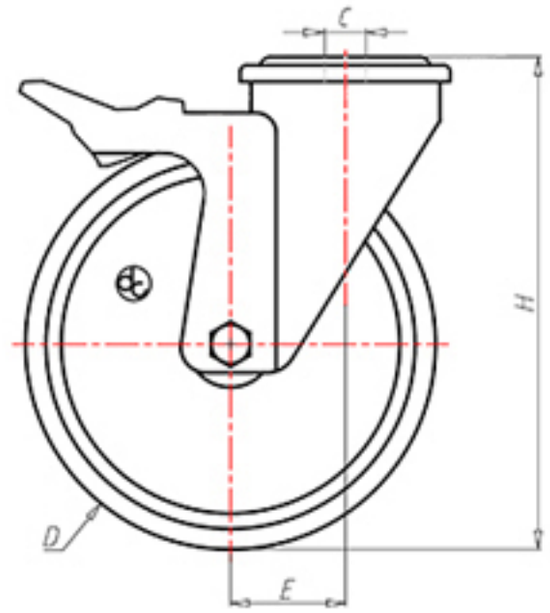

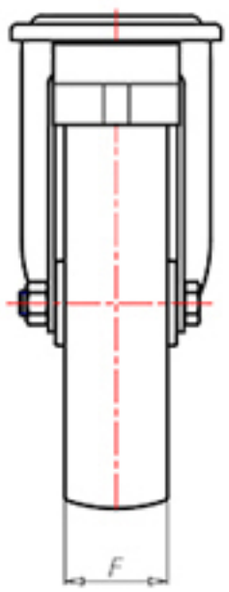

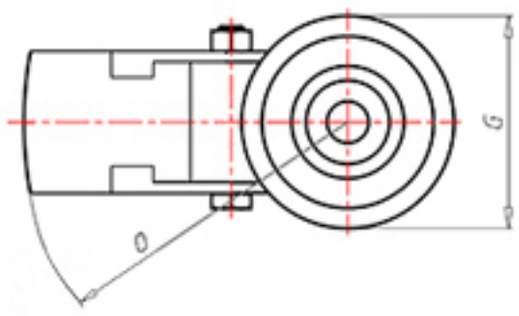

D	100
F	30
H	128
G	Ø 77
C	Ø 12
E	42
O	124
LC	220

Código para rueda con buje liso

SPZ100FA

Código para rueda con casquillo revestido en HQS

SPZ100BRFA

Código para rueda con doble casquillo autolubricante BT

SPZ100BTFA

Código para rueda con doble rodamiento de bolas HT

SPZ100CFA