DITHERM STW

+280°C
-70°C

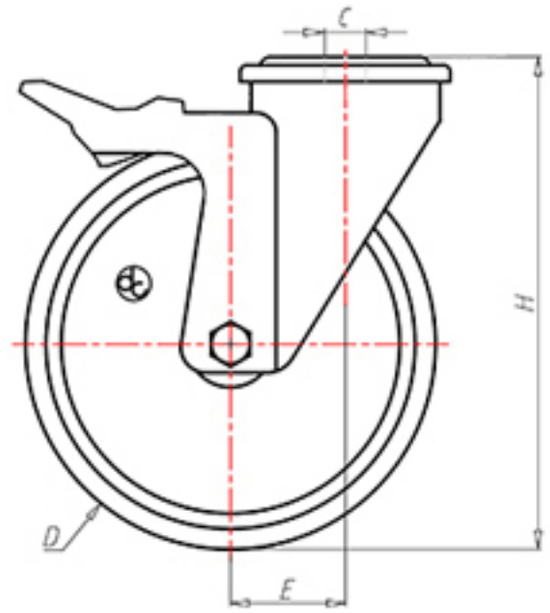

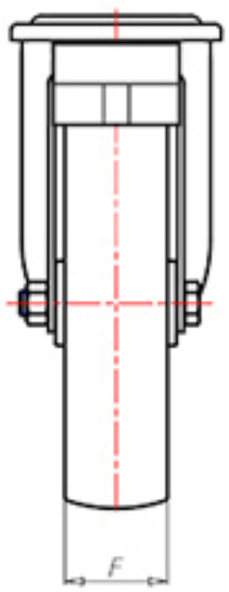

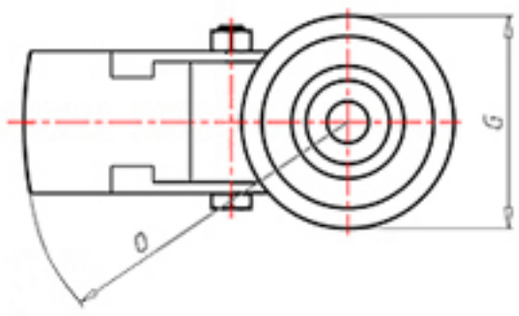

D	150
F	40
H	181
G	Ø 102
C	Ø 16
E	52
O	124
LC	350

Código para rueda con buje liso

SPZ15060FA

Código para rueda con casquillo revestido en HQS

–

Código para rueda con doble casquillo autolubricante BT

–

Código para rueda con doble rodamiento de bolas HT

–