DITHERM STW

+280°C

-70°C

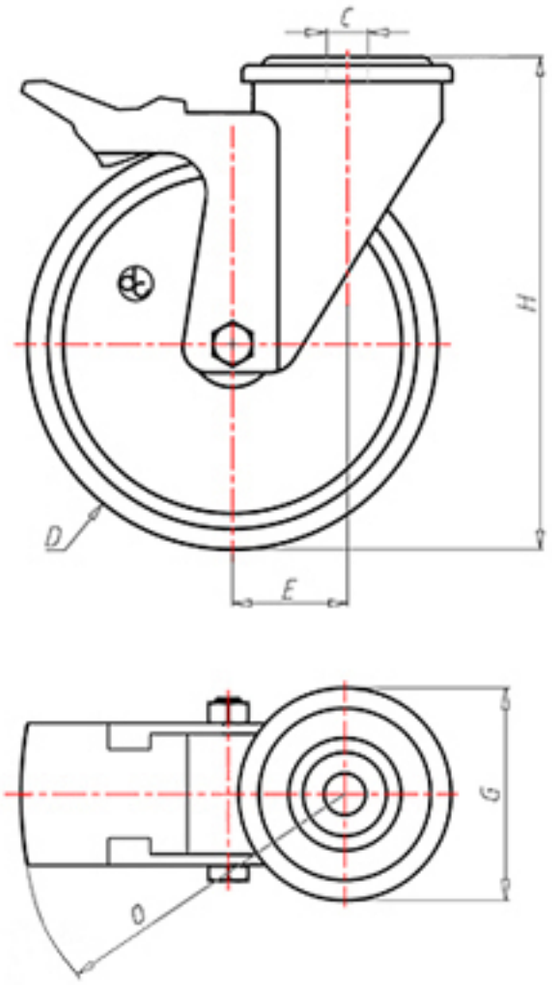

D	200
F	50
H	232
G	Ø 102
C	Ø 16
E	56
O	167
LC	400

Código para rueda con buje liso

SPZ20060FA

Código para rueda con casquillo revestido en HQS

–

Código para rueda con doble casquillo autolubricante BT

–

Código para rueda con doble rodamiento de bolas HT

–