

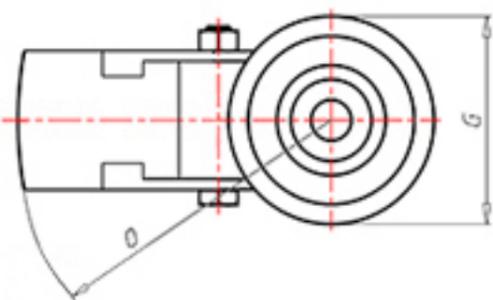


**DITHERM  
STW**

+280°C  
-70°C

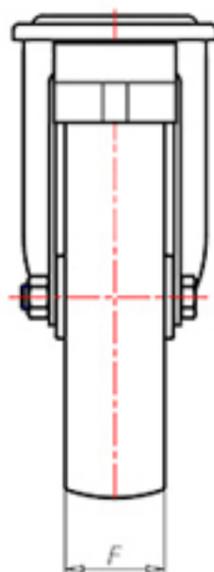

	D	80
	F	30
	H	108
	G	Ø 77
	C	Ø 12
	E	40
	O	124
	LC	200

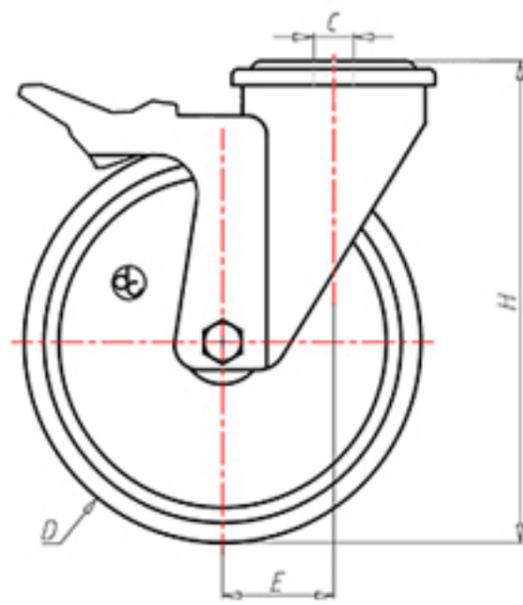

Código para rueda con buje liso

**SPZ80FA**



Código para rueda con casquillo revestido en HQS

**SPZ80BRFA**



Código para rueda con doble casquillo autolubricante BT

**SPZ80BTFA**



Código para rueda con doble rodamiento de bolas HT

**SPZ80CFA**

