




+280°C
-70°C

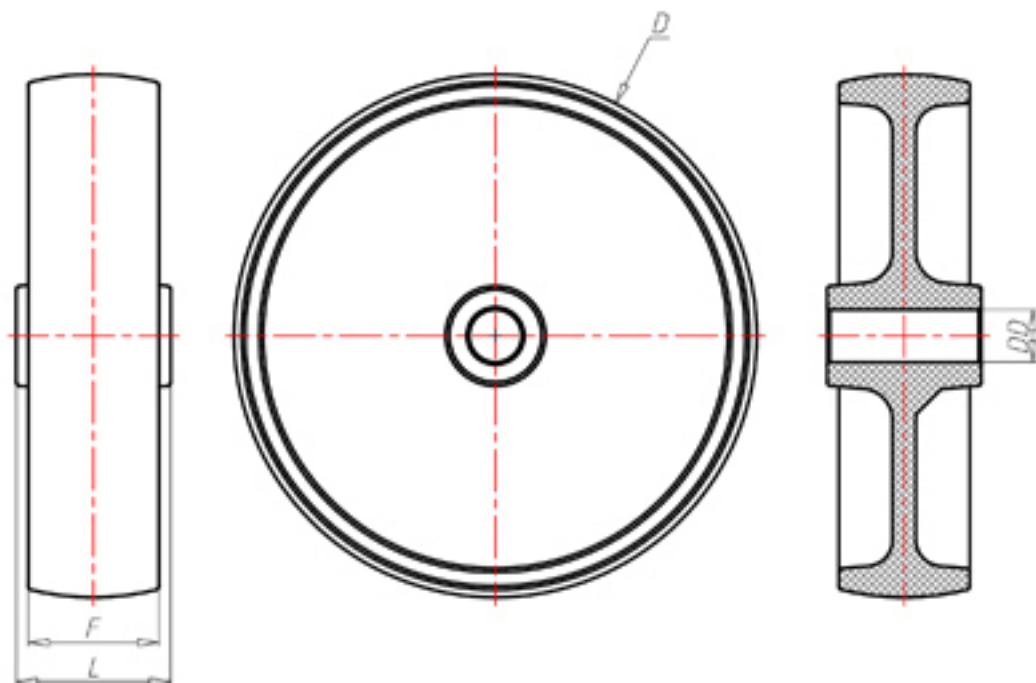

	D	100
	F	30
	L	40
	DD	Ø 12
	LC	350

Código para rueda con buje liso

STW100



Código para rueda con casquillo revestido en HQS

-



Código para rueda con doble casquillo autolubricante BT

-



Código para rueda con doble rodamiento de bolas HT

STW100C



Código para rueda con doble casquillo de bronce sinterizado

-

