


+280°C -70°C



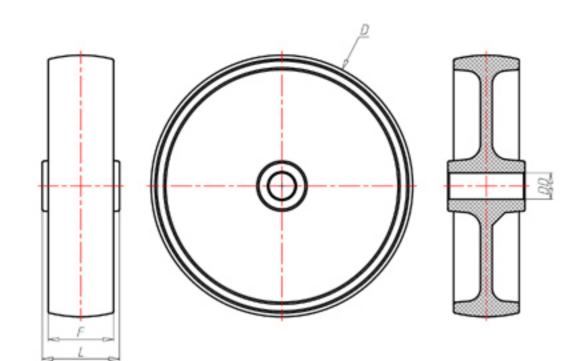

	D	100
→ □ ←	F	30
[]	L	40
$ \emptyset $	DD	Ø 12
Kg weight	LC	350

Código para rueda con buje liso

STW100W



Código para rueda con casquillo revestido en HQS



Código para rueda con doble casquillo autolubricante BT



Código para rueda con doble rodamiento de bolas HT



Código para rueda con doble casquillo de bronce sinterizado



