DITHERM STW

+280°C

-70°C

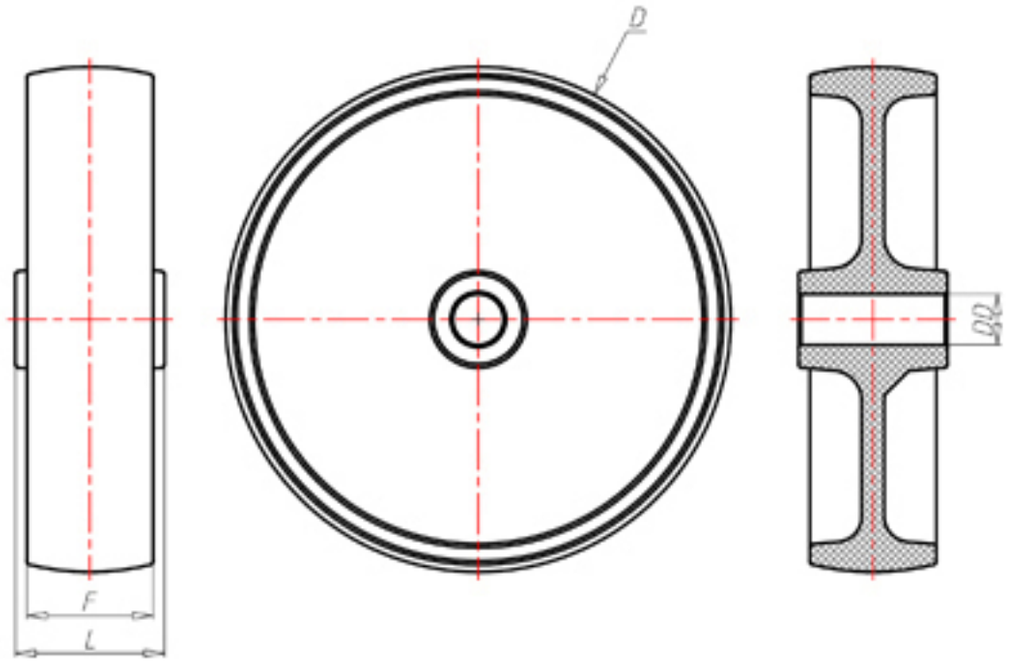

D	100
F	30
L	45
DD	Ø 10
LC	350

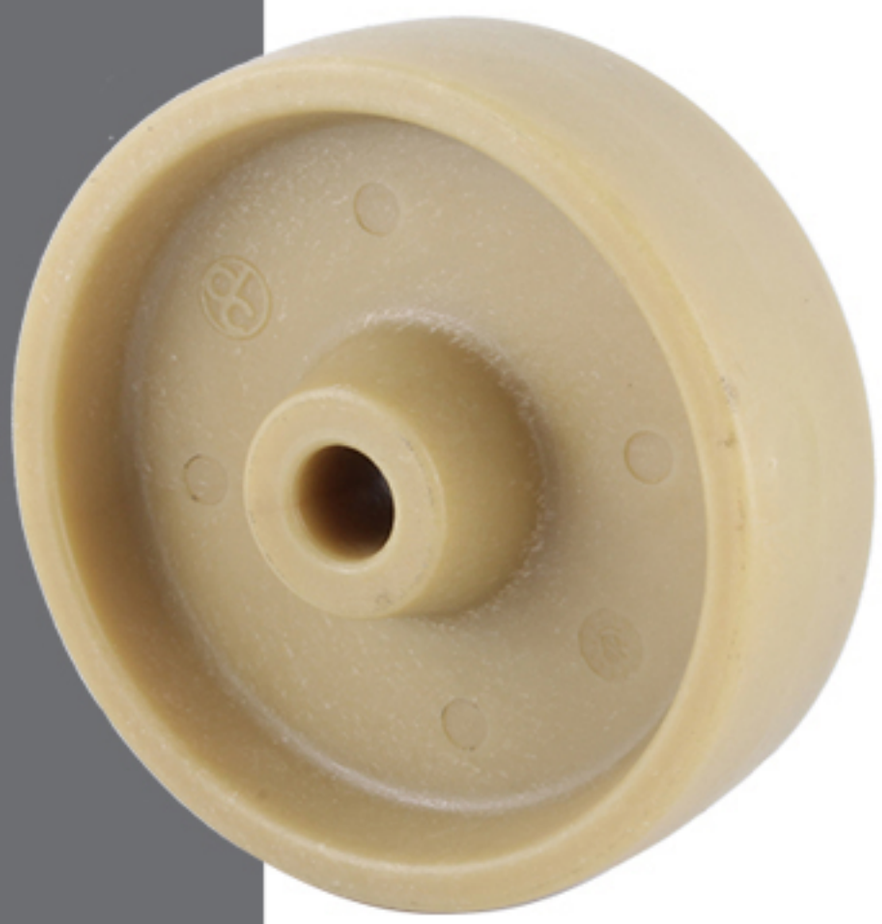

Código para rueda con buje liso

–

Código para rueda con casquillo revestido en HQS

–

Código para rueda con doble casquillo autolubricante BT

STW100WBT

Código para rueda con doble rodamiento de bolas HT

–

Código para rueda con doble casquillo de bronce sinterizado

–