


**DITHERM  
XTW**

+400°C  
-50°C



	D	100
	F	35
	H	128
	AxB	100x85
	AAxBB	80x60
	EE	9
	A	
	B	
	LC	220

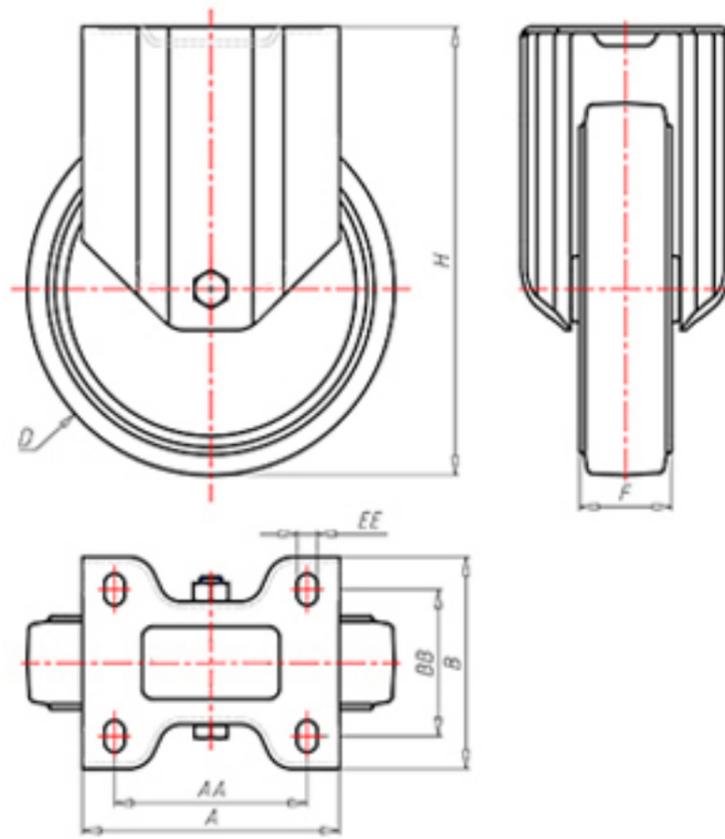

Código para rueda con buje liso

**XFZ100**



Código para rueda con casquillo revestido en HQS

**XFZ100BR**



Código para rueda con doble casquillo autolubricante BT

**XFZ100BT**



Código para rueda con doble rodamiento de bolas HT

**XFZ100C**

