DITHERM XTW

+400°C
-50°C

iNOX

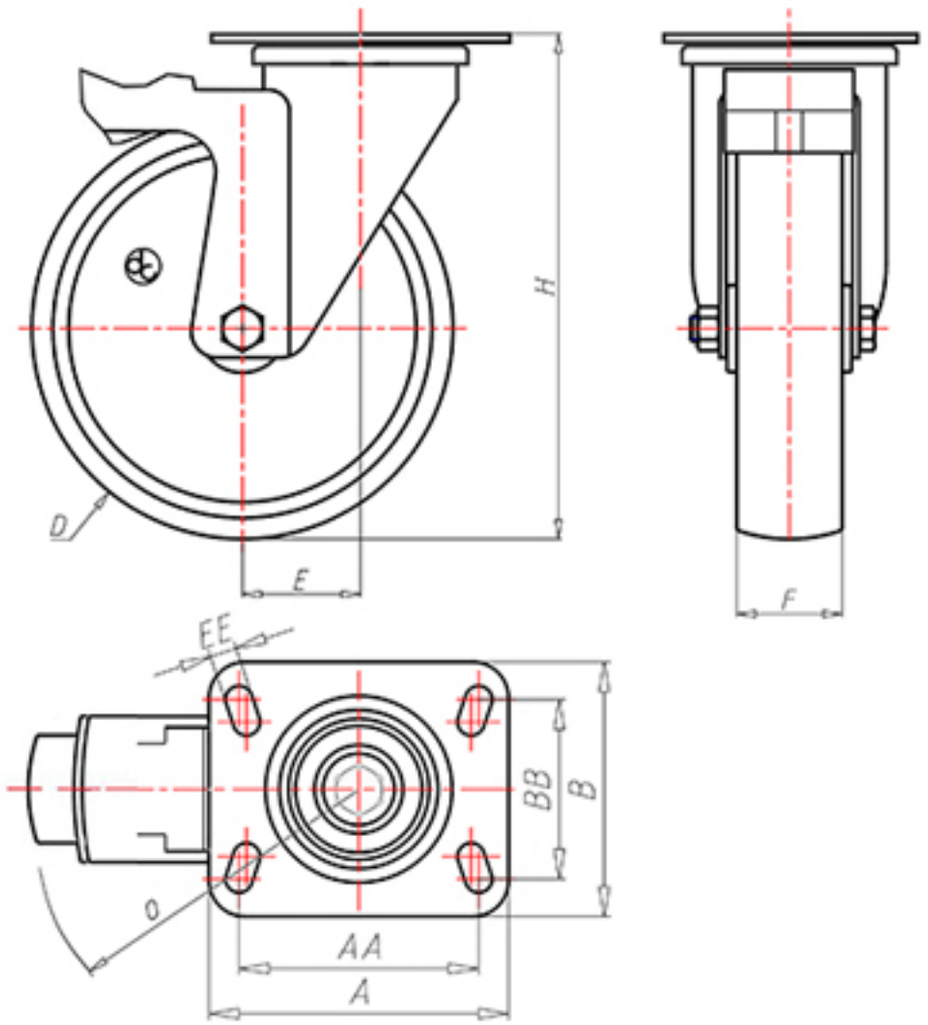

D	100
F	35
H	131
AxB	100x85
AAxBB	80x60
EE	9
E	42
O	124
LC	250

Código para rueda con buje liso

XGX100PFS

Código para rueda con casquillo revestido en HQS

XGX100PBRFS

Código para rueda con doble casquillo autolubricante BT

XGX100PBTFS

Código para rueda con doble rodamiento de bolas HT

XGX100PCFS