


**DITHERM
XTW**

+400°C
-50°C



	D	100
	F	35
	H	128
	AxB	100x85
	AAxBB	80x60
	EE	9
	E	42
	O	124
	A	
	LC	220

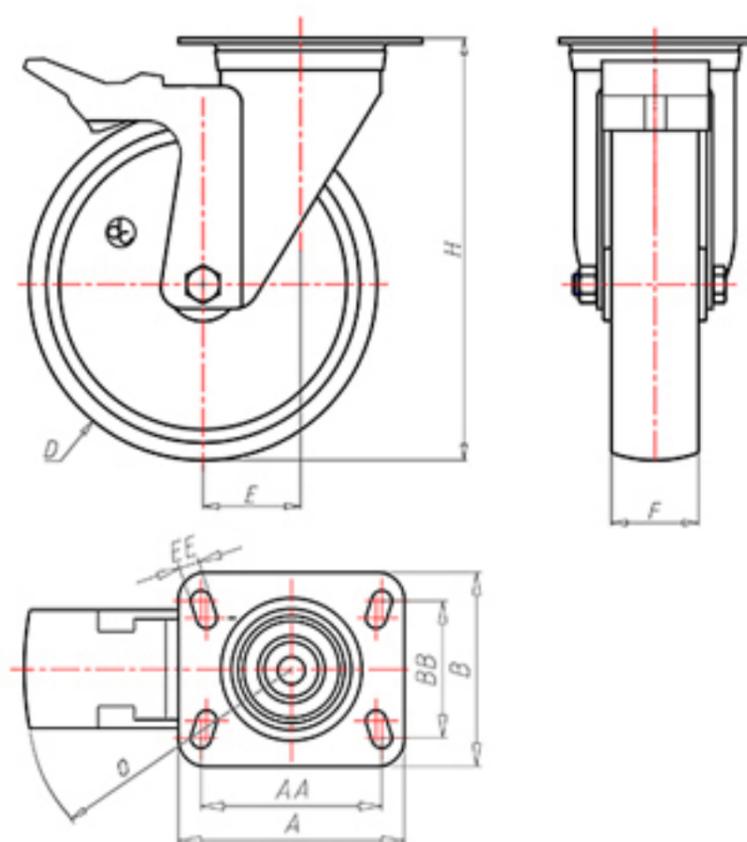

Código para rueda con buje liso

XGZ100FA



Código para rueda con casquillo revestido en HQS

XGZ100BRFA



Código para rueda con doble casquillo autolubricante BT

XGZ100BTFA



Código para rueda con doble rodamiento de bolas HT

XGZ100CFA

