DITHERM XTW

+400°C
-50°C

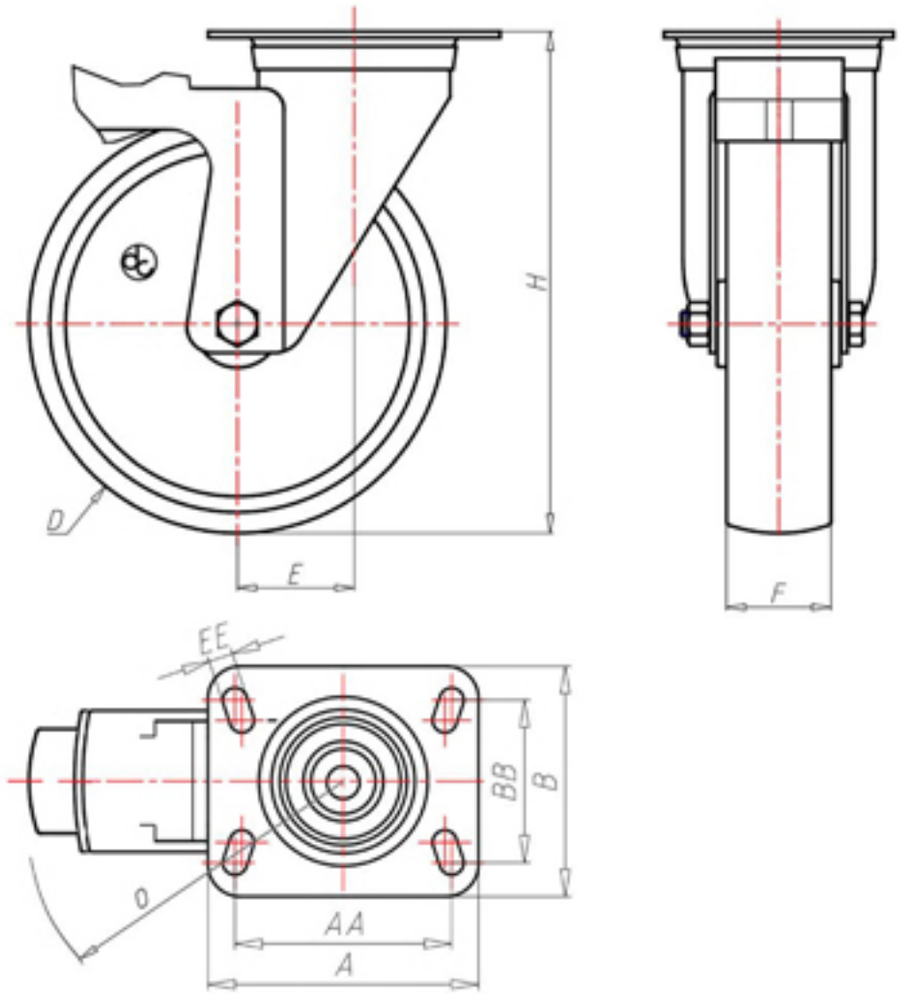

D	100
F	35
H	128
AxB	100x85
AAxBB	80x60
EE	9
E	42
O	124
LC	220

Código para rueda con buje liso

XGZ100FS

Código para rueda con casquillo revestido en HQS

XGZ100BRFS

Código para rueda con doble casquillo autolubricante BT

XGZ100BTFS

Código para rueda con doble rodamiento de bolas HT

XGZ100CFS