


**DITHERM
XTW**

+400°C
-50°C



	D	100
	F	35
	H	131
	AxB	100x85
	AAxBB	80x60
	EE	9
	E	42
	O	124
	LC	250

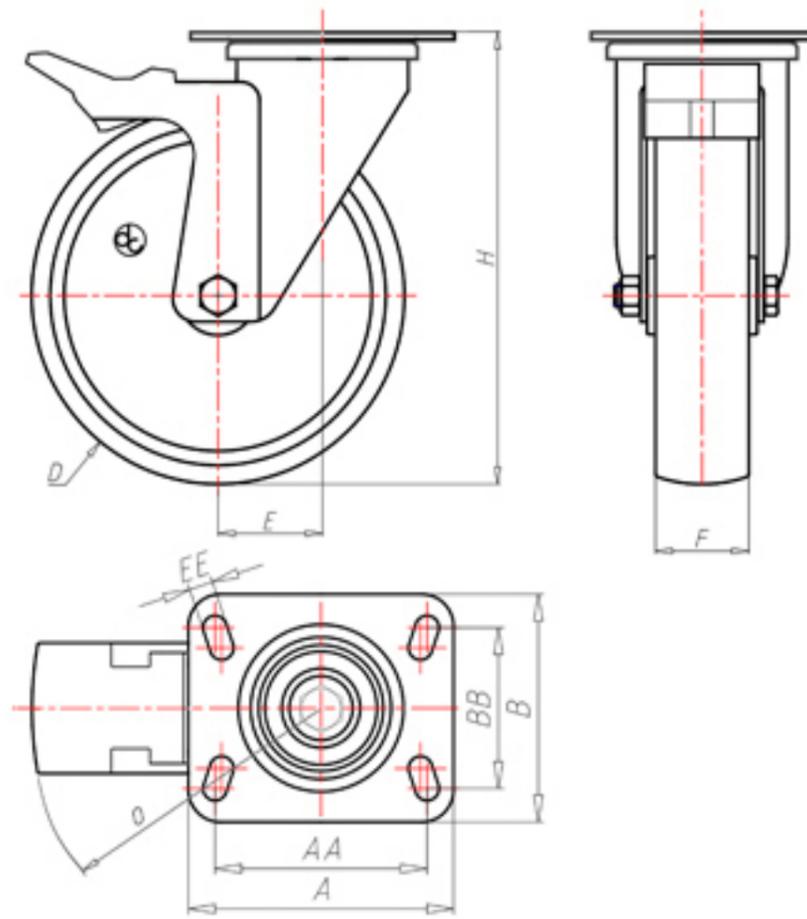

Código para rueda con buje liso

XGZ100PFA



Código para rueda con casquillo revestido en HQS

XGZ100PBRFA



Código para rueda con doble casquillo autolubricante BT

XGZ100PBTFA



Código para rueda con doble rodamiento de bolas HT

XGZ100PCFA

