
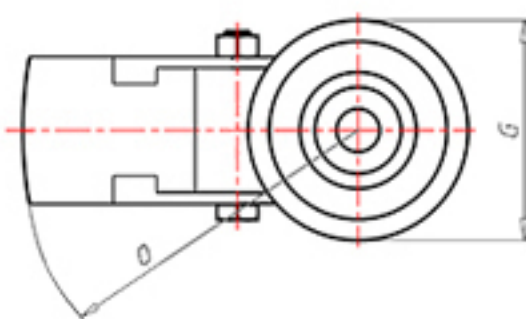
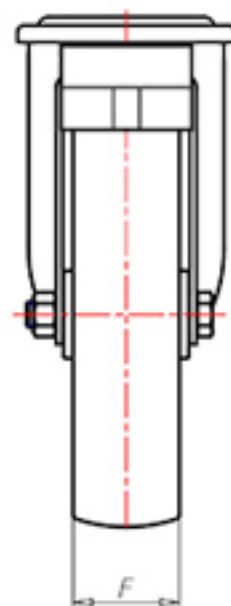


**DITHERM
XTW**

+400°C
-50°C

INOX

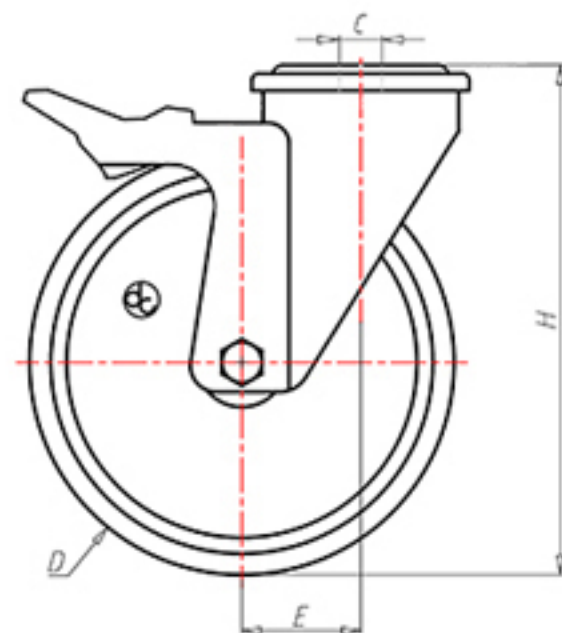

	D	100
	F	35
	H	128
	G	Ø 77
	C	Ø 12
	E	42
	O	124
	LC	220



Código para rueda con buje liso

XPX100FA



Código para rueda con casquillo revestido en HQS

XPX100BRFA



Código para rueda con doble casquillo autolubricante BT

XPX100BTFA



Código para rueda con doble rodamiento de bolas HT

XPX100CFA

