DITHERM XTW

+400°C
-50°C

iNOX

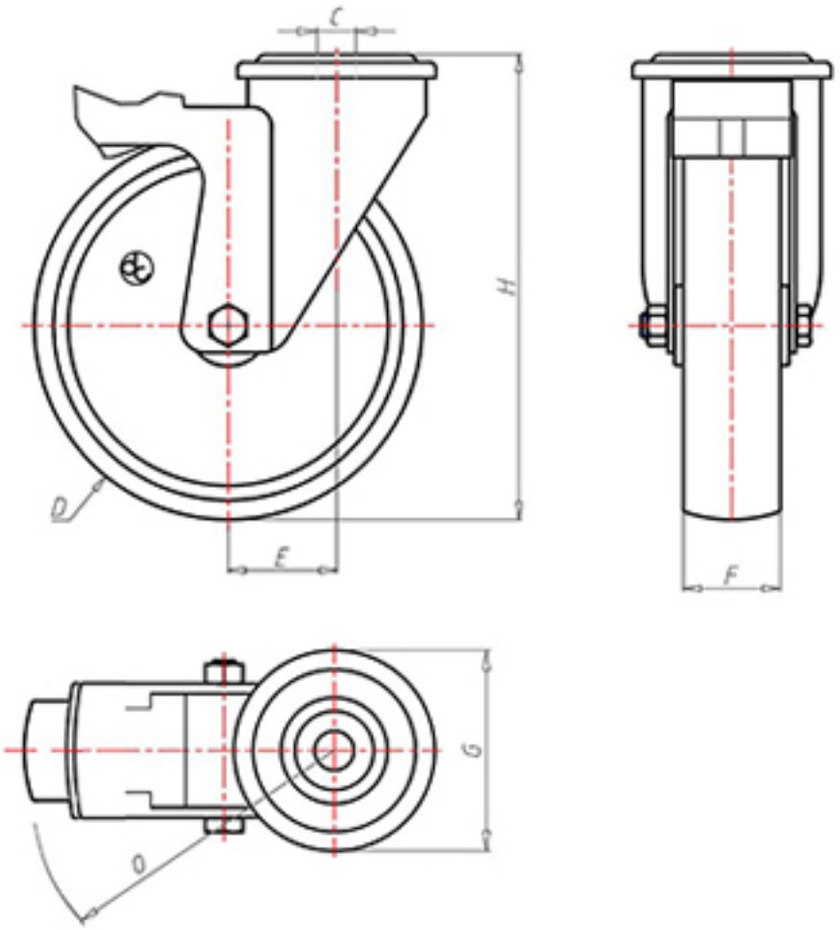

D	100
F	35
H	128
G	Ø 77
C	Ø 12
E	42
O	124
LC	220

Código para rueda con buje liso

XPX100FS

Código para rueda con casquillo revestido en HQS

XPX100BRFS

Código para rueda con doble casquillo autolubricante BT

XPX100BTFS

Código para rueda con doble rodamiento de bolas HT

XPX100CFS