


**DITHERM  
XTW**

+400°C  
-50°C



	D	100
	F	35
	H	128
	G	Ø 77
	C	Ø 12
	E	42
	O	124
	LC	220

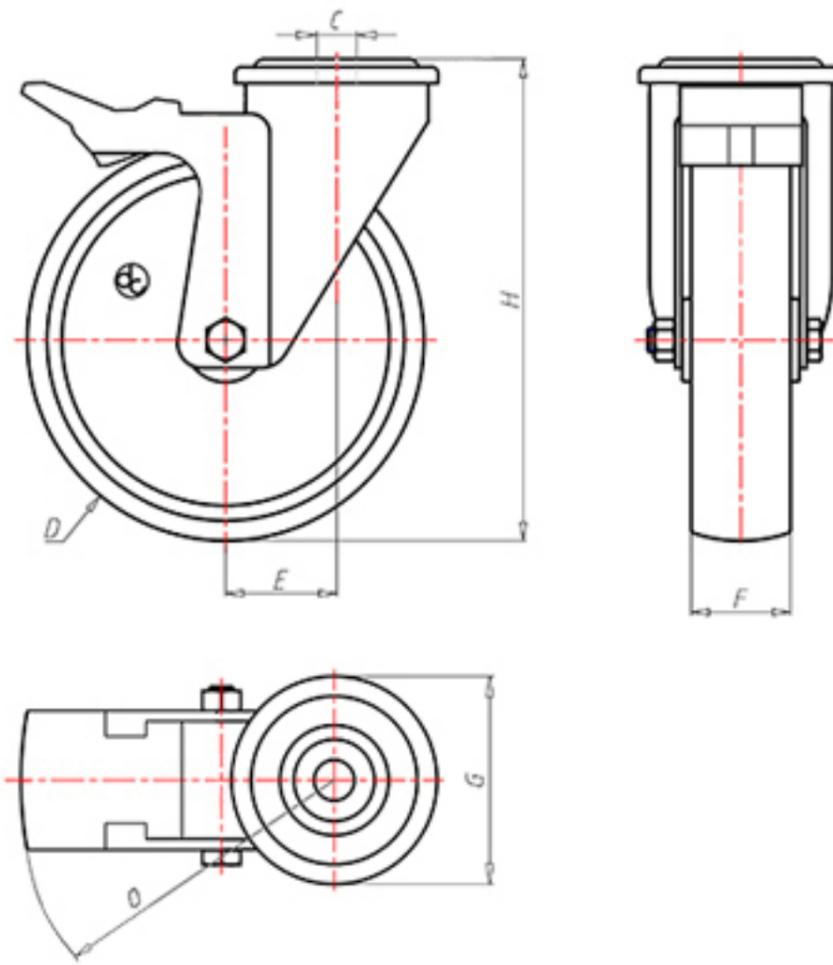

Código para rueda con buje liso

**XPZ100FA**



Código para rueda con casquillo revestido en HQS

**XPZ100BRFA**



Código para rueda con doble casquillo autolubricante BT

**XPZ100BTFA**



Código para rueda con doble rodamiento de bolas HT

**XPZ100CFA**

