


**DITHERM
XTW**

+400°C
-50°C



	D	100
	F	35
	H	128
	G	Ø 77
	C	Ø 12
	E	42
	O	124
	Kg LC	220

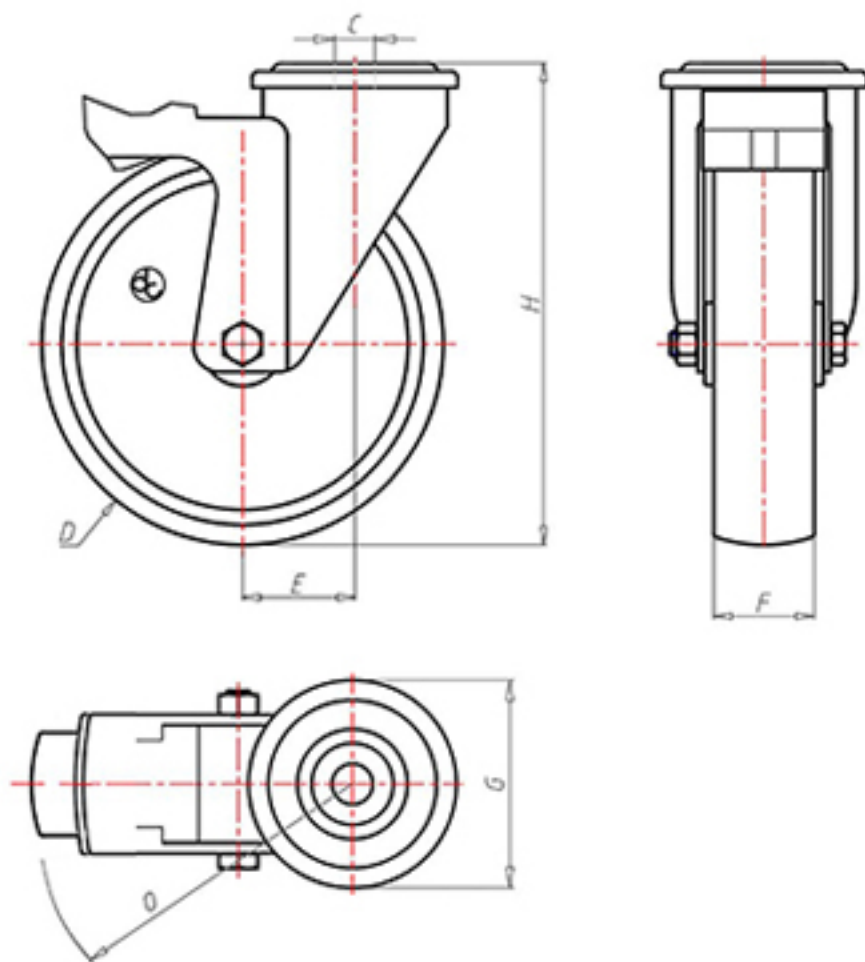

Código para rueda con buje liso

XPZ100FS



Código para rueda con casquillo revestido en HQS

XPZ100BRFS



Código para rueda con doble casquillo autolubricante BT

XPZ100BTFS



Código para rueda con doble rodamiento de bolas HT

XPZ100CFS

