


**DITHERM
XTW**

+400°C
-50°C



	D	100
	F	35
	L	40
	DD	Ø 12
	LC	250

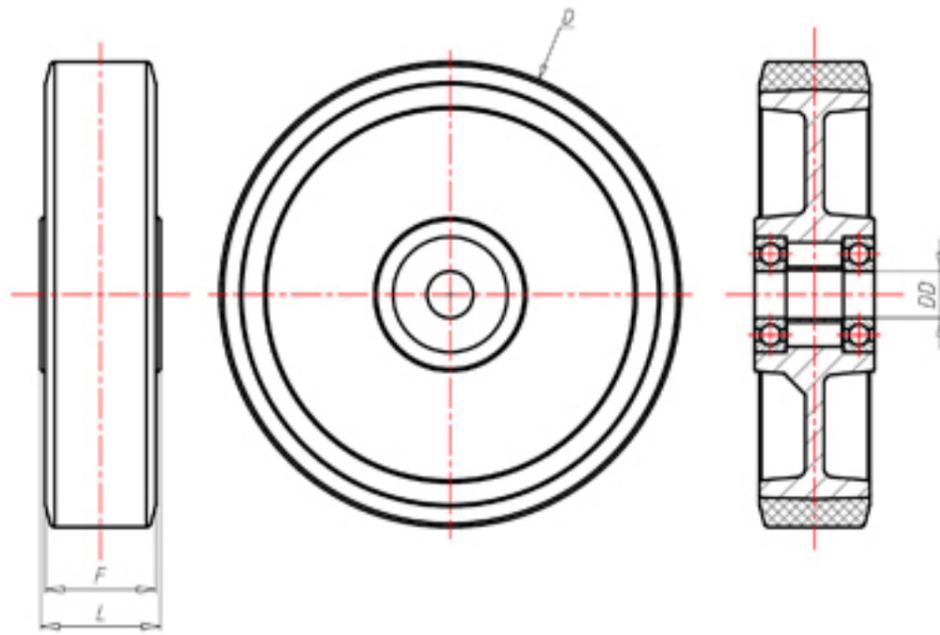

Código para rueda con buje liso

XTW100



Código para rueda con casquillo revestido en HQS

-



Código para rueda con doble casquillo autolubricante BT

-



Código para rueda con doble rodamiento de bolas HT

XTW100C

