DITHERM XTW

+400°C
-50°C

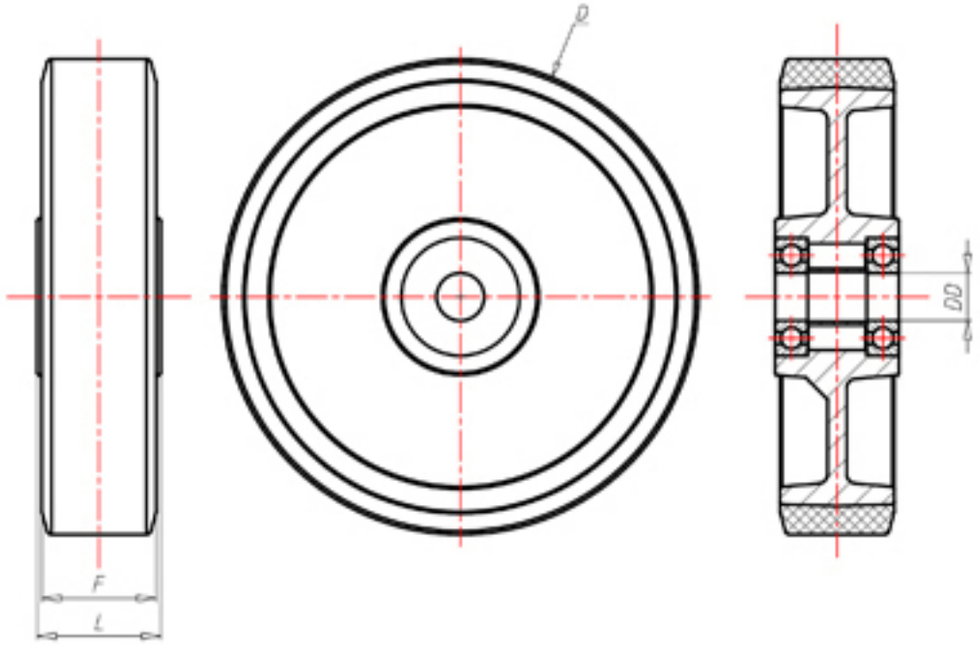

D	200
F	50
L	58
DD	Ø 20
LC	900

Código para rueda con buje liso

XTW200

Código para rueda con casquillo revestido en HQS

–

Código para rueda con doble casquillo autolubricante BT

–

Código para rueda con doble rodamiento de bolas HT

–