


**DITHERM  
LTW**

+150°C  
-40°C

**INOX**

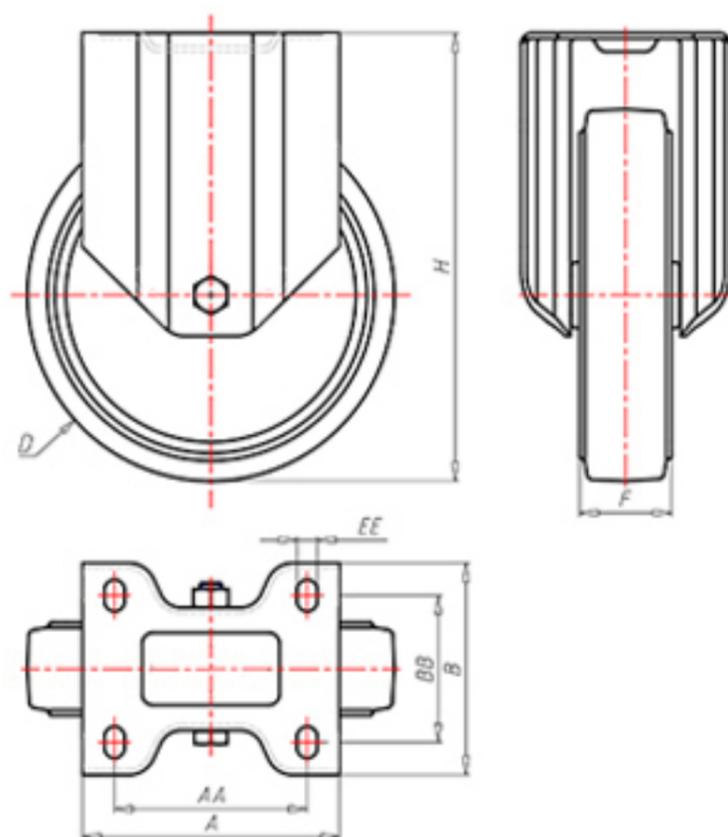

	D	100
	F	35
	H	128
	AxB	100x85
	AAxBB	80x60
	EE	9
	LC	250



Code pour roue à alésage lisse

**LFX10040**



Code pour roue avec bague revêtue

**LFX10040BR**



Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT

**LFX10040BT**



Code pour roue avec double roulement à billes HT

-

