


**DITHERM
LTW**

+150°C
-40°C

INOX

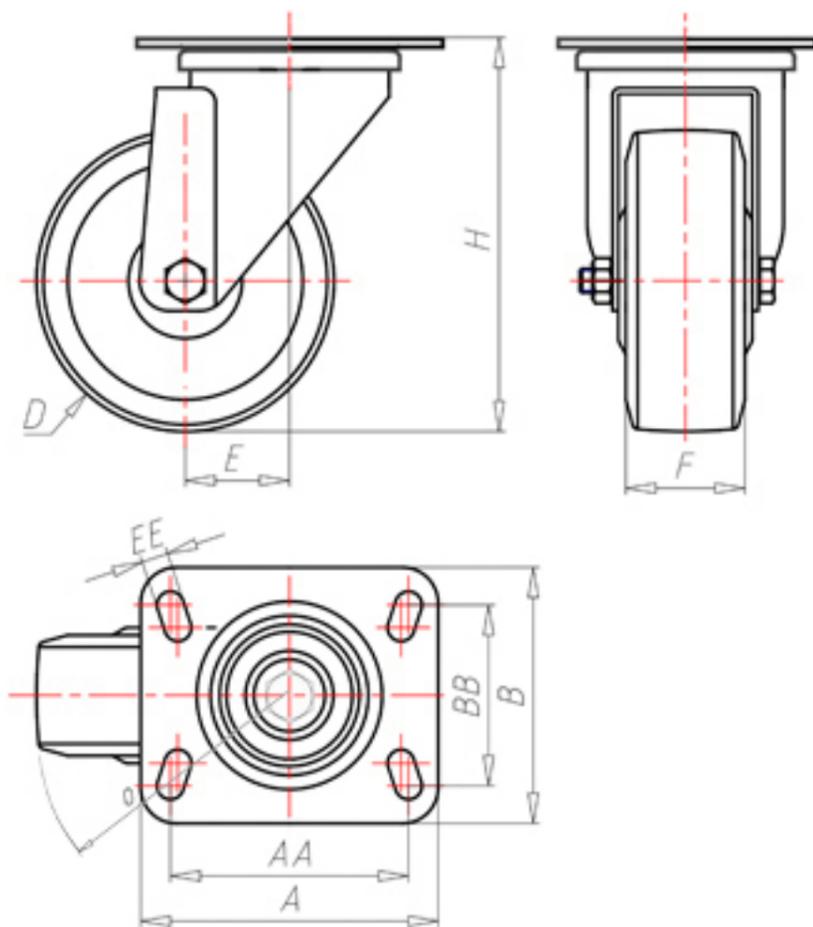

| | | |
|--|-------|--------|
| | D | 100 |
| | F | 35 |
| | H | 131 |
| | AxA | 100x85 |
| | AAxBB | 80x60 |
| | EE | 9 |
| | E | 42 |
| | O | 92 |
| | LC | 250 |



Code pour roue à alésage lisse

LGX10040P



Code pour roue avec bague revêtue

LGX10040PBR



Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT

LGX10040PBT



Code pour roue avec double roulement à billes HT

-

